Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Fal ... (Artikelnummer: F2224)

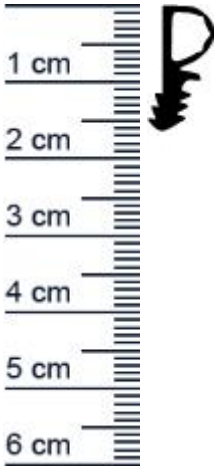

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2224 in der Farbe Braun** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für den Fensterflügel und reduziert somit die Schließgeräusche und Außengeräusche. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, besonders durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt zudem maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 16 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 10 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,77 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 27.04.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034545
Farbe:	Braun
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link