Flügelfalzdichtung für Holzzargen | 15 - 18 mm ... (Artikelnummer: F1366)

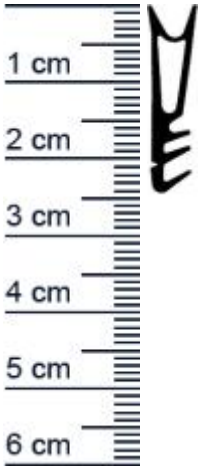

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F1366 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient dabei als Anschlag für das Türblatt und reduziert so Schließgeräusche. Zudem eignet sie sich besonders gut zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung F1366 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 25,5 mm
- Breite: 6,5 mm
- Falzhöhe: 15 - 18 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,13 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817028117
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)