Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F2215)

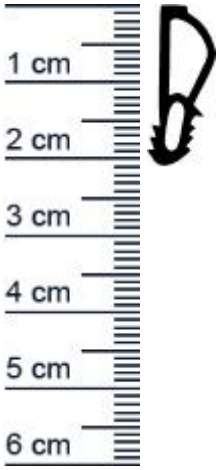

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2215 in der Farbe Weiß** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für den Fensterflügel und reduziert somit die Schließgeräusche und Außengeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen zuverlässig für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.
Um den richtigen Sitz der Flügelfalzdichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite und Nutbreite die wichtigste Voraussetzung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 21 mm
- Breite: 7,5 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass

Sie genügend Dichtungsmaterial für den Einbau erhalten.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 3,68 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034491
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)