Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F2250)

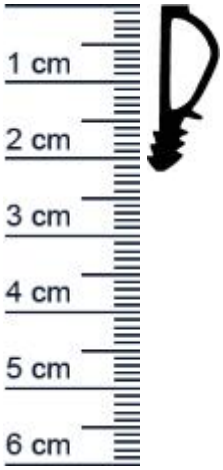

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F2250 in der Farbe Schwarz** wird typischerweise in Holzfenster montiert. Denn wird die Dichtung am Fensterflügel als weiterer Anschlag angebracht, kann das Eindringen von Zugluft und Kälte vermieden werden. Bei optimalem Sitz, wird auch ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz garantiert. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 22 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,14 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034699
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)