Anschlagdichtung für seitlichen Anschlag | 8 mm ... (Artikelnummer: F2275)

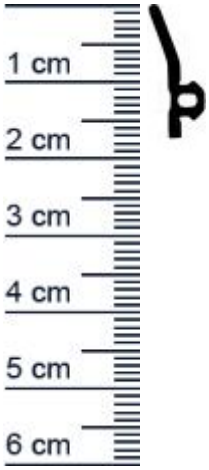

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2275 in der Farbe Schwarz** ist besonders für Fenster und Türen mit seitlichem Anschlag geeignet. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert die Dichtung spürbar das Eindringen von kalter Außenluft. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Dafür benötigen Sie entweder einen geschlossenen Dichtungsrahmen oder vier zusätzliche Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen wird das Profil als Meterware eingebaut. Die Stoßenden müssen dabei eng aneinander liegen. Passend zu dieser Dichtung ist die Ecke E2275.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Mit jeder verkauften Dichtung erhalten Sie von uns kostenlos eine Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,12 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 29.04.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817034941
Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 1
Material: CEGRAN

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link