Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F0921)

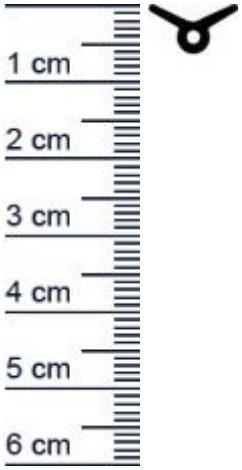

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0921 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fuß ist für den Flügel von Kunststoff- oder Alufenstern geeignet. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung erheblich die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster und Türen. Aufgrund des verwendeten Materials, weist die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, setzen wir unser Versprechen zur Nachhaltigkeit um.

Eine wichtige Information für Sie: Bei jedem Kauf erhalten Sie eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenlos dazu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 4,91 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817024249
Farbe: Schwarz
Hohlkammern: 1
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)