Bodenschwellendichtung | Breite: 20,5 mm | Farbe ... (Artikelnummer: SP0116)

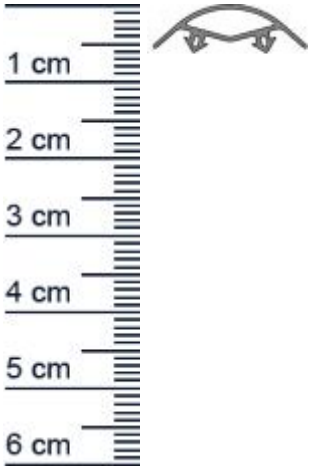

Beschreibung:

Die **Schwellendichtung SP0116 in der Farbe Grau** ist das Ersatzprofil für die TS-88 und wird an der Bodenschwelle eines Gebäudes oder einer Tür installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Türrahmens oder einer Türschwelle, der den Übergang zwischen dem Innenraum und dem Außenbereich bildet. Diese Dichtung ist dazu bestimmt, den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 6 mm
- Breite: 20,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich **nicht** mit allen Lacken

Zur Information für Sie: Bei jeder verkauften Dichtung rechnen wir zu Ihrer Sicherheit einen Zuschnitt von ca. 3-5 cm pro 5 Meter Länge ohne Aufpreis mit hinzu.

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Verklebungen:** Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann die Bodenschwelle auch unterschiedliche Oberflächen geklebt

werden.
2. Zur Vorbereitung von Bodenbelägen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflächen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Führen Sie vorher immer Verträglichkeitstests an unauffälligen Stellen durch.

Ihr Preis: 7,57 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817045176
Farbe: Grau
Material: PVC