

■ Graf-Dichtungen GmbH  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12 – 14  
D-81249 München  
**FAX: +49 (0) 89 - 21 75 46 04 - 51**

■ Graf-Dichtungen GmbH  
Fidicinstr. 6  
D-10965 Berlin  
**FAX: +49 (0) 30 - 69 04 19 - 94**

■ Graf-Dichtungen GmbH  
Oraniendamm 70 – 71  
D-13469 Berlin  
**FAX: +49 (0)30-720 21 94 - 51**

📞 **WhatsApp: +49 (0)30 - 69 04 19 - 92**  
**kuehlschrank@graf-dichtungen.de**

**Ihre Anschrift/Firmenstempel**

Firma: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

**Bestellung**     **Angebot**

## Bemaßung des Rahmens

➔ Bitte alle Maße in Millimeter angeben und direkt an der Kühlschranktür messen.

### Schraubprofil



Plattenmaß				
Stück	Wunschfarbe	Breite in mm	Höhe in mm	Stempelabdruck

### Steckprofil

Nutmaß				
Stück	Wunschfarbe	Breite in mm	Höhe in mm	Stempelabdruck

➔ Bitte beachten Sie, dass Ihre Kühlschrankdichtungen nur nach Vorauskasse geliefert werden können. Es wird ausschließlich nach Ihren individuellen Angaben gefertigt, daher sind Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

Kühlschrankprofil-Bestellung\_01/05.2021

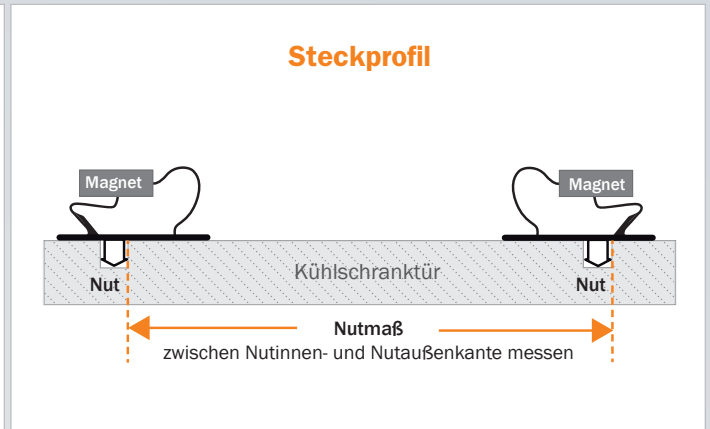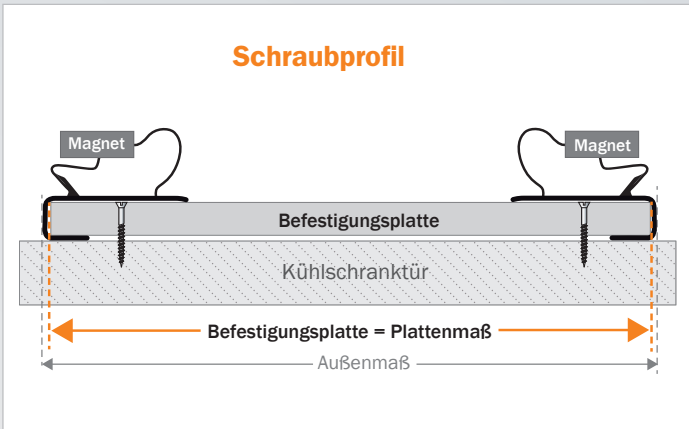

## Kühlschranksdichtungen – Schraub- oder Steckprofile richtig ausmessen

### Schraubprofile

Bei Schraubprofilen können Sie die Dichtung von innen nach außen hochklappen. Die Schrauben sind dann zu sehen. Diese können Sie zur Demontage lösen. Der neue Dichtungsrahmen wird wieder um die Befestigungsplatte gelegt und durch die alten Löcher an der Tür festgeschraubt. Bei Bedarf können Sie auch neue Schrauben bekommen.

- Für die Rahmengröße des Schraubprofils messen Sie nur die Befestigungsplatte aus und teilen uns dieses Maß mit.

### Steckprofile

Nachdem Sie den Dichtungsrahmen demontiert haben, können Sie die Nutmaße für die Steckprofile ausmessen.

- Für die Rahmengröße des Steckprofils müssen Sie das Nutmaß (Nutmitte bis Nutmitte gemessen) an der Kühlschranktür ermitteln. Sie messen praktisch das Maß zwischen den Nuten plus eine Nutbreite.

### Anleitung Profilermittlung:

- Für den Dichtungsquerschnitt müssen Sie mit einer geraden Schere das Profil einmal sauber gerade durchschneiden.
- Bitte nicht an der Ecke schräg schneiden, da das Profil dann verzerrt wird.
- Um den exakten Innenaufbau der Dichtung erkennen zu können, machen Sie entweder ein Foto von dem Querschnitt oder drei bis vier Abdrucke des Querschnitts mithilfe eines Stempelkissens auf unser Bestellformular (siehe Rückseite).



Unser Film zu Schraubprofilen



Unser Film zu Steckprofilen



- Einige Hersteller verkleben die Dichtung mit der Tür, sodass ein Austausch schwer und oft nicht möglich ist. In diesem Fall sollten Sie sich direkt an den Kühlschrankhersteller wenden und gegebenenfalls die Tür komplett austauschen. Wir können leider keine Dichtungen für Privileg-Geräte liefern.