






Duschdichtungen mit Magnet für 5, 6 – 8 mm Glasstärke

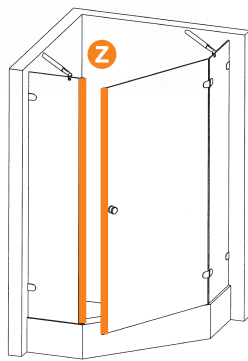

Ansicht **Z**

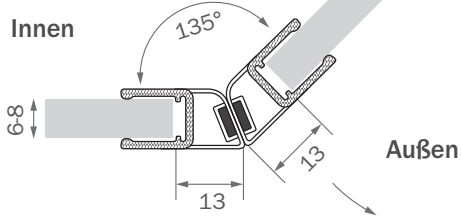



Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1




- SP0001 (2 m)
- SP0400 (2,5 m)



Ansicht **Z**

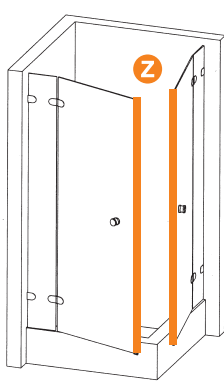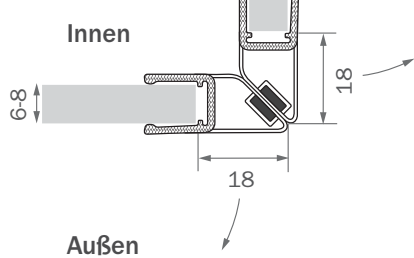



Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



- SP0002 (2 m)
- SP3002 (2,5 m)



Ansicht **Z**

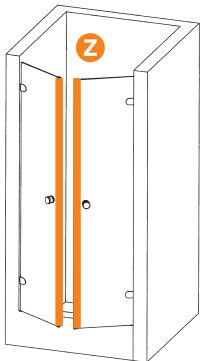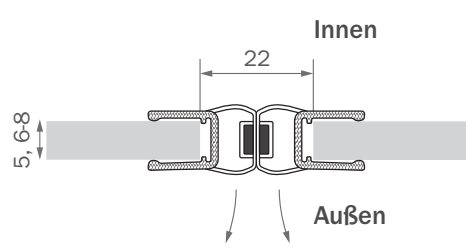

Glasstärke 5 mm
Maßstab 1:1





- SP0425 (2 m)

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1





- SP0003 (2 m)
- SP5867 (2,5 m)

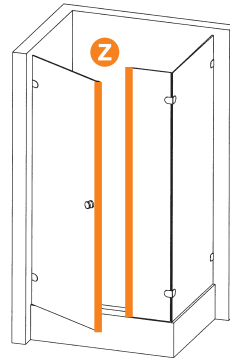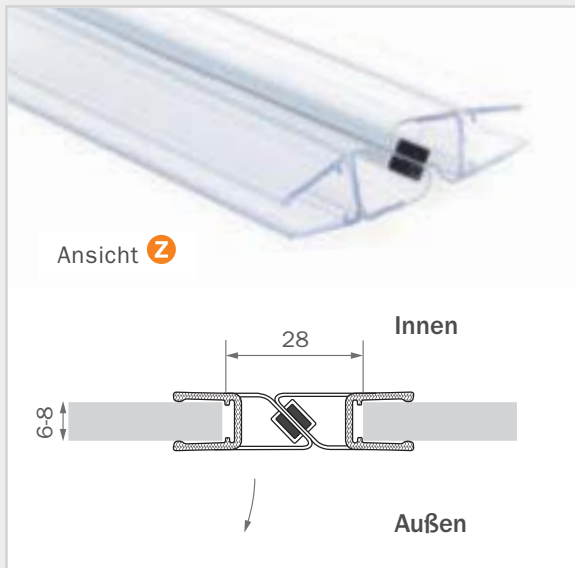


Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



- SP0015 (2 m)
- SP0415 (2,5 m)

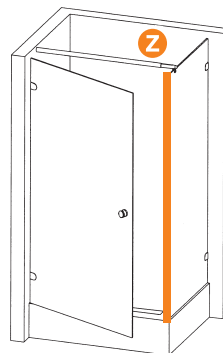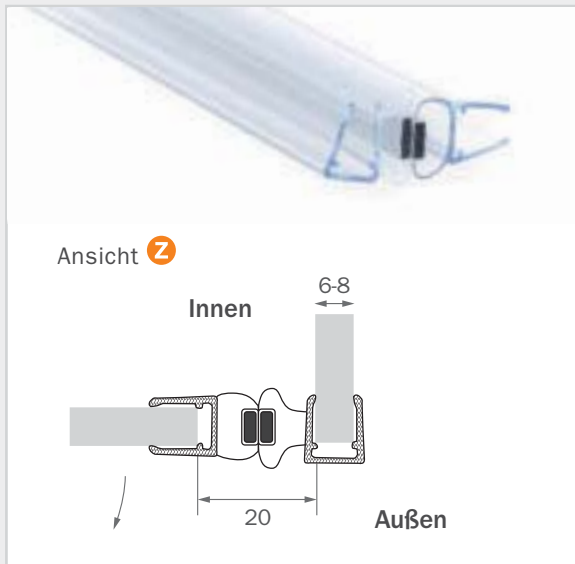

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



- SP0417 (2,5 m)



Lieferhinweis:

Bis 2 m Stangenlänge
Standardversand.
Ab 2 m Stangenware liefern
wir per Spedition.
Die zusätzlichen Lieferkosten
bitte erfragen.



Duschdichtungen mit Magnet für 10 – 12 mm Glasstärke





Ansicht **Z**


Innen

Außen

10-12


18

18

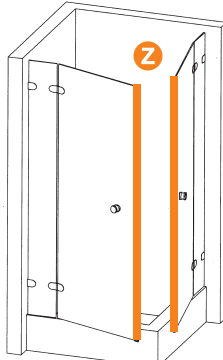

Z

Glasstärke 10 – 12 mm
Maßstab 1:1



■ SP1471 (2,2 m)
■ SP0401 (2,5 m)






Ansicht **Z**

Innen

Außen

10-12

27

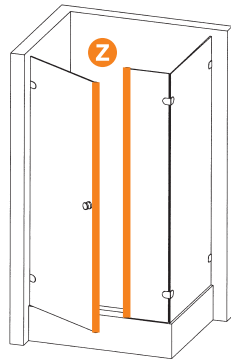

Z

Glasstärke 10 – 12 mm
Maßstab 1:1



■ SP1475 (2,2 m)
■ SP0416 (2,5 m)





Ansicht **Z**

Innen


Außen

10-12

135°


11

13

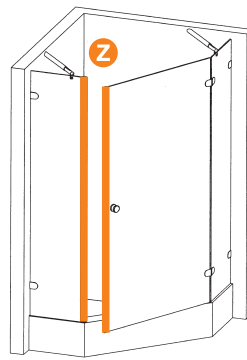


Z

Glasstärke 10 – 12 mm
Maßstab 1:1



■ SP1469 (2,2 m)
■ SP1470 (2,5 m)



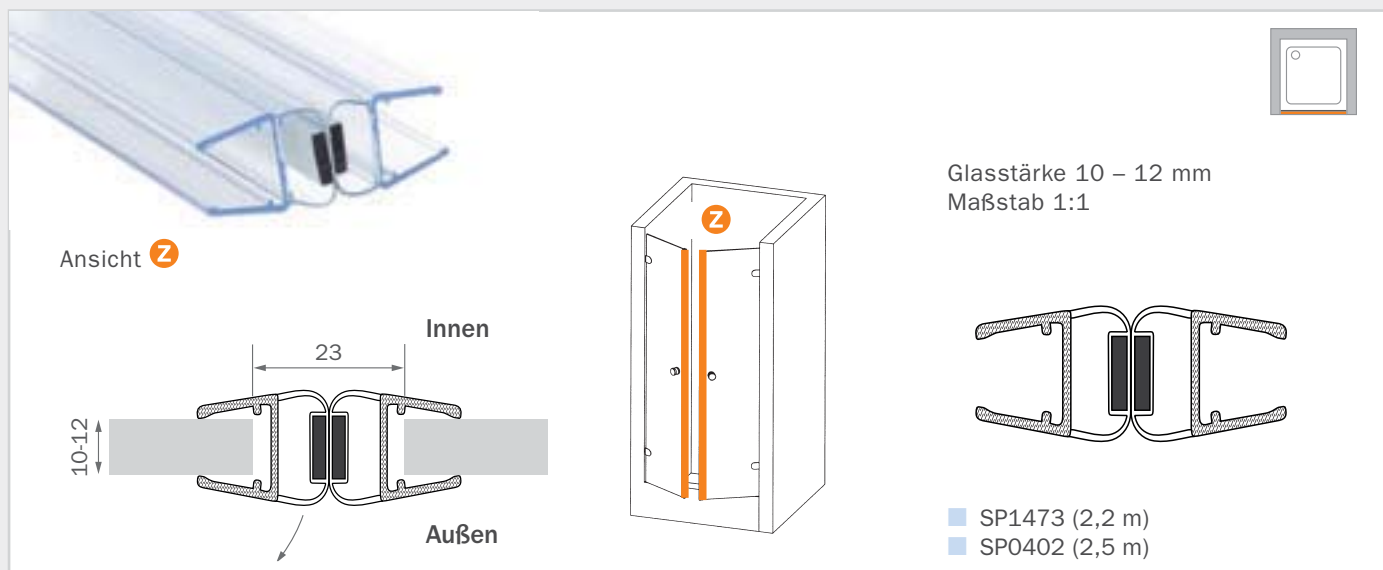

Tipp vom Profi

Technische Hinweise zu selbstklebenden Duschdichtungen

Material:

Selbstklebende Duschdichtungen sind aus Weich-PVC mit strukturierter Oberfläche.

Montage der Dichtprofile:

Klebe-Dichtprofile werden stirnseitig auf die Glaskante aufgeklebt. Klebe-Dichtprofile benötigen unbedingt ein passgenaues Spaltmaß von +0/-1 mm, da sie sonst bei einer hoher Scherenwirkung mit dem Boden oder anderen Dichtungen verkleben könnten und sich vom Glas lösen würden.

Die Dichtprofile ganz auf die Glaskante aufkleben. Die Dichtfunktion übernimmt die weiche Dichtlippe bzw. der weiche Dichtschauch. Beim Zuschnitt der Profile ist darauf zu achten, dass keine scharfkantigen Profilecken entstehen.

Hinweis Glaskanten:

Bevor die Dichtprofile aufgesetzt bzw. aufgeklebt werden, Gläser im Bereich der Glaskante reinigen.

Montagetemperatur:

Die Montage der Dichtprofile sollte bei Raumtemperaturen von ca. 20° C bis 23° C erfolgen.


Pflege-/Wartungshinweis:

Dichtprofile unterliegen einer natürlichen Alterung. Je nach Dauer und Intensität der UV-Einstrahlung, Anzahl der Reinigungsintervalle, sowie den örtlichen Gegebenheiten, kann dieser Prozess früher oder später einsetzen.



Dichtprofile dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Mikrofasertuch feucht abgewischt und ggf. nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.




Duschdichtungen mit Magnet und selbstklebend

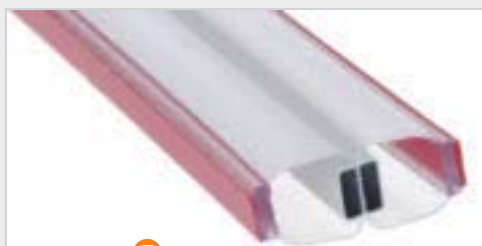

Ansicht **Z**

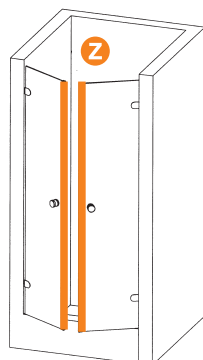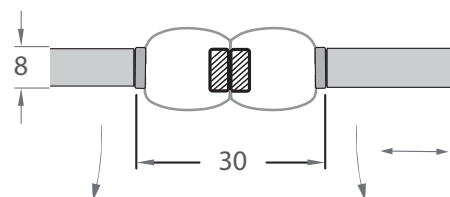



Glasstärke 8 – 12 mm
Länge 2,5 m
Maßstab 1:1




■ SP0627



Ansicht **Z**

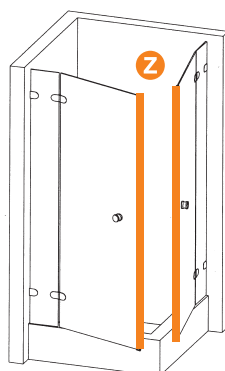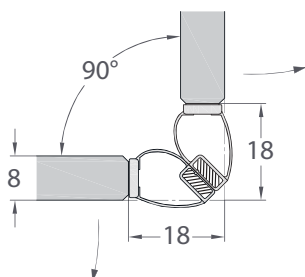



Glasstärke 8 – 12 mm
Länge 2,5 m
Maßstab 1:1



■ SP0623



Ansicht **Z**

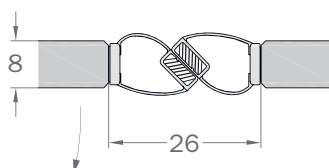

Glasstärke 8– 12 mm
Länge 2,5 m
Maßstab 1:1




■ SP0624








Ansicht **Z**

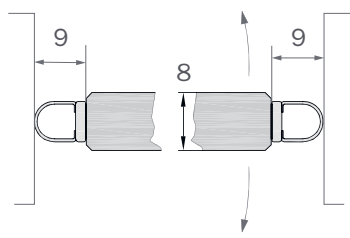

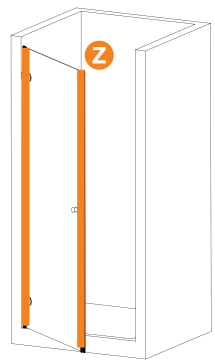

Glasstärke 8– 12 mm
Länge 2,5 m
Maßstab 1:1






■ SP0621





Ansicht **Z**



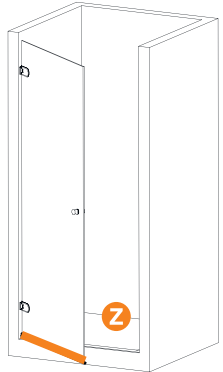

Glasstärke 8– 12 mm
Länge 2,5 m
Maßstab 1:1




■ SP0622





Duschdichtungen


Aufsteckprofile senkrecht für 5, 6 – 8 und 8 – 10 mm Glasstärke



Ansicht **Z**

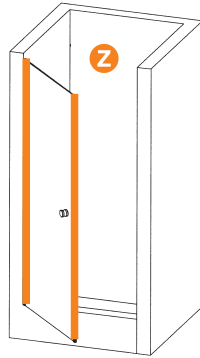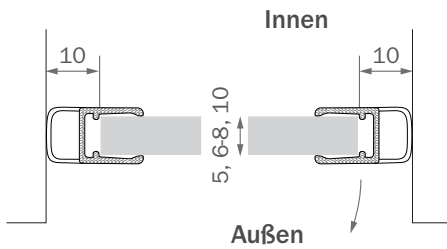


Glasstärke 5 mm
Maßstab 1:1




■ SP0426 (2 m)

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



■ SP0004 (2 m)
■ SP0124 (2,5 m)



Glasstärke 10 mm
Maßstab 1:1




■ SPL0004 (2,5 m)



Ansicht **Z**

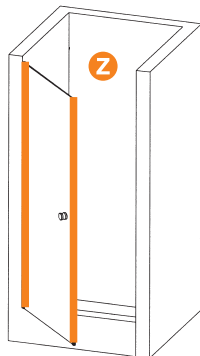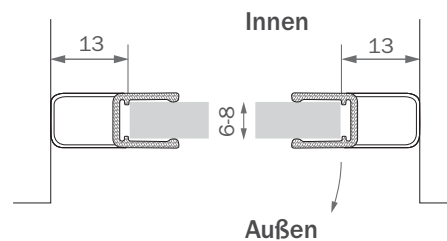



Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



■ SP1433 (2,0 m)
■ SP1434 (2,5 m)




Ansicht **Z**

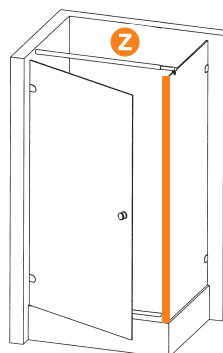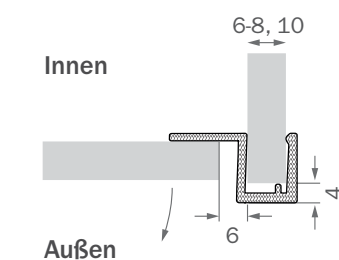


Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1

Glasstärke 8 – 10 mm
Maßstab 1:1



■ SP0005 (2 m)
■ SP0414 (2,5 m)



■ SP1442 (2,5 m)



Ansicht **Z**

Innen

Außen

68, 10

6

Z

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1

Glasstärke 8 – 10 mm
Maßstab 1:1

■ SP0006 (2 m)
■ SP0407 (2,5 m)

■ SP1441 (2,5 m)

Ansicht **Z**

Innen

Außen

68

8

6

9

Z

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1

■ SP0007 (2 m)
■ SP5103 (2,5 m)

Ansicht **Z**

Innen

Außen

8

68

Z

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1

■ SP0103 (2 m)
■ SP0409 (2,5 m)




Duschdichtungen

Aufsteckprofile senkrecht für 5, 6 – 8 und 10 mm Glasstärke




Ansicht **Z**

Innen



Außen

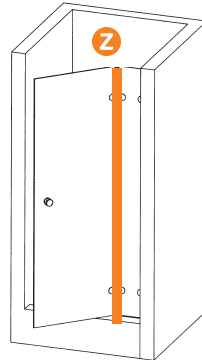



Glasstärke 5 mm
Maßstab 1:1



■ SP0422 (2m)

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1

Glasstärke 10 mm
Maßstab 1:1



■ SP0009 (2 m)


■ SP0413 (2,5 m)

■ SP0406 (2,5 m)




Ansicht **Z**

Innen

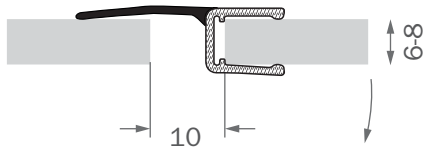

Außen

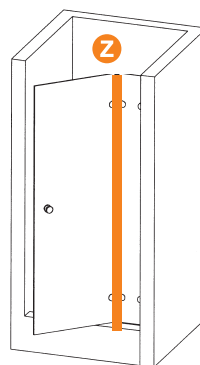

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1




■ SP1412 (2,5 m)




Ansicht **Z**

Innen


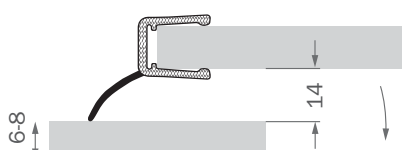


Außen

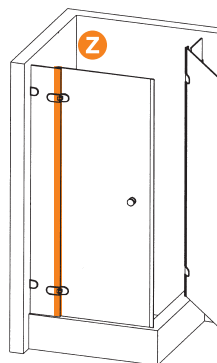

Glasstärke 5 mm
Maßstab 1:1

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1





■ SP0423 (2 m)

■ SP0011 (2 m)

■ SP0408 (2,5 m)




Ansicht **Z**

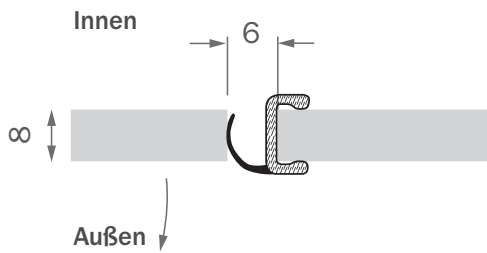



Glasstärke 8 mm
Maßstab 1:1



- SP5109 (2 m)
- SP5113 (2,5 m)





Ansicht **Z**

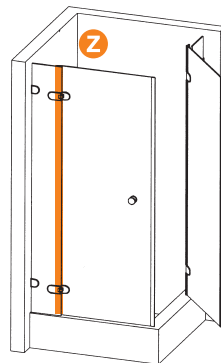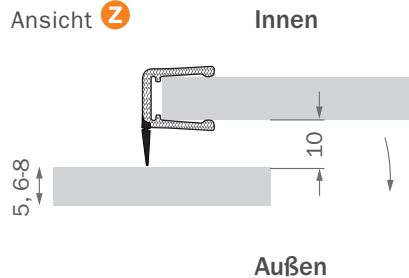


Glasstärke 5 mm
Maßstab 1:1

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



- SP0421 (2 m)

- SP1418 (2,5 m)





Duschdichtungen

Aufsteckprofile waagrecht für 5, 6 – 8 und 10 mm Glasstärke





Ansicht **Z**

5, 6-8, 10

Außen

Innen




Glasstärke 5 mm
Maßstab 1:1



■ SP0608 (2 m)

Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



■ SP0010 (2 m)
■ SP1401 (2,5 m)

Glasstärke 10 mm
Maßstab 1:1



■ SPL0410 (2,5 m)





Ansicht **Z**


6-8

Außen

Innen



Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



■ SP0014 (2 m)
■ SP1405 (2,5 m)




Ansicht **Z**


6-8

Außen



Innen




Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1





■ SPL0010 (2 m)
■ SP1403 (2,5 m)

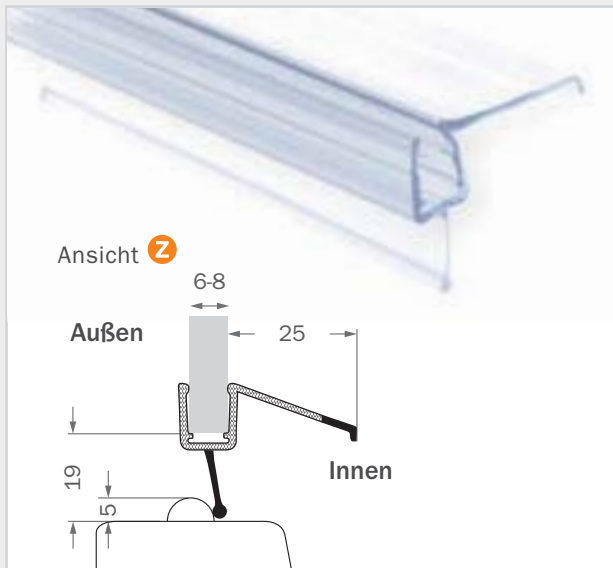


Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1





■ SP5106 (2,5 m)

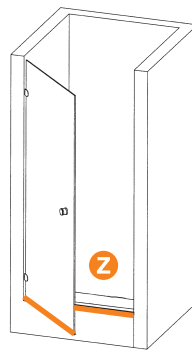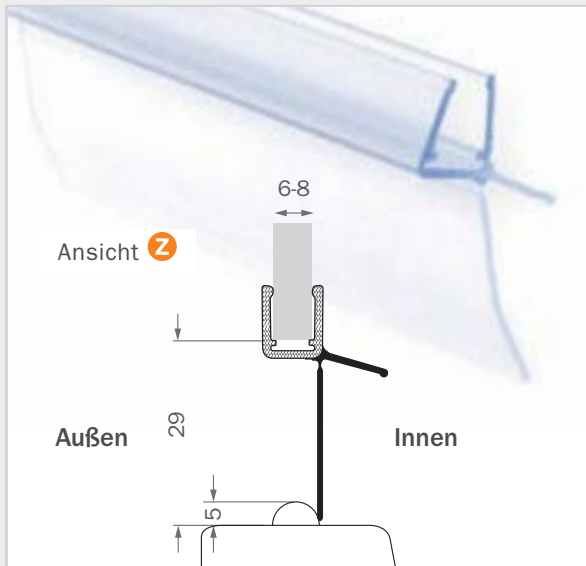


Glasstärke 6 – 8 mm
Maßstab 1:1



■ SP5108 (2 m)

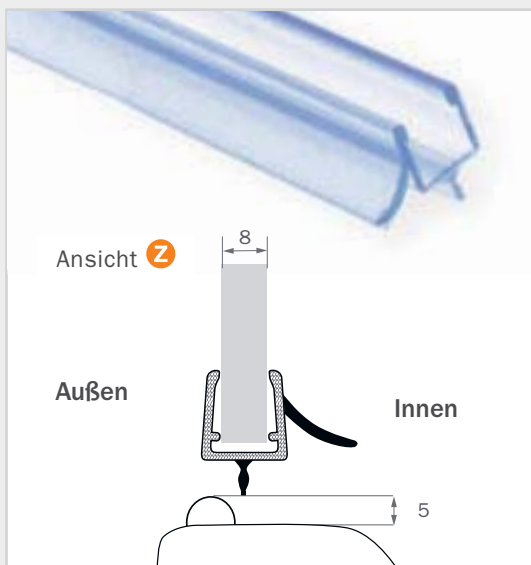

Glasstärke 8 mm
Maßstab 1:1



■ SP0626 (2 m)