



Topseller!

Fräsmaschine WEGOMA DF 550 VG mit leistungsstarken 1000 Watt



- Speziell zum Fräsen von Nuten bis in die Ecken
- Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen
- Durch verschiedene Anschläge für Flach- und Winkelfräsungen geeignet
- Exaktes Einstellen der Frästiefe nach Einstell-Lehre
- Dichtungen werden einfach in die Nuten eingezogen oder eingerollt und sind leicht auszuwechseln
- Absaugung direkt an der Fräsnut

Lieferumfang

- 1 VHM-Dichtnutwendefräser Ø 3 mm
- 2 Fräsführungen
- Seitenanschlag
- Spannzange Ø 6mm
- Staubabsaugeschlauch 2,25 mm
- Tiefeneinstellehre
- Lieferung im stapelbaren Transportkoffer M1



SP0099



Feineinstellung der Frästiefe nach Einstelllehre



Ø 6 mm für 3 mm Nut
Material Silikon



- SP5311
- SP5312

Ø 8 mm für 3 mm Nut
Material Silikon




- SP5371
- SP5372



Nutfräsen mit 45° Anschlag



90° Fräseranschlag



Parallelanschlag





Frässhuh 45°

Topseller!



SP7031

Frässhuh 90°



SP7032

Handgriff



SP7035



Parallelanschlag



SP7033



Besuchen Sie auch
unseren Online-Shop
www.graf-dichtungen.de

Viele aktuelle
Informationen zu
unserem Sortiment
warten auf Sie.

Spannzange 6 mm



SP7036

Tiefenlehre



SP7034

Kohle



SP7038

Spannmutter



SP1090



Einbauanleitung zum
Dichtungen einfräsen




Verleihservice

Unsere Fräsmaschine können Sie sich tageweise oder auch über das Wochenende leihen. Den passenden Fräser dazu kaufen Sie und können ihn auch bei Ihrem nächsten Einsatz wieder verwenden.

Bitte reservieren Sie die Fräsmaschine rechtzeitig.
Weitere Maschinen auf Anfrage, bitte sprechen Sie uns an!



Für Tannenbaumfuß 3 mm Nut



SP0088


Für Tannenbaumfuß 3 mm Nut
(Fräserspitze gedrillt)

Topseller!




SP2094

Für Schwalbenschwanzfuß




SP1095

Für Schwalbenschwanzfuß



SP0072

Für Ankerfuß

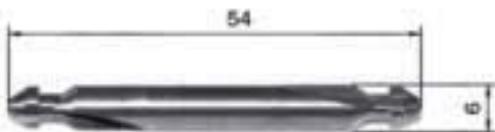

SP0089

Für Ankerfuß



SP0075

Fräser für Überschlafdichtung
8 mm Schaft, 36 mm Durchmesser



SP0194

Entgrater



SP0195

Ersatzklinge für den Entgrater



SP0095




Verstellbare Gehrungsschere
für Winkel 45° bis 13°



SP5130

Schneidetisch für SP5130



SP5530

Ersatzmesser für SP5130



SP5134

Ersatzklingen "Trapez"



SP5738

Amboss-Schere
Schnittlänge 40 mm



SP5500

Ersatzmesser für SP5500




SP5590

Der Graf-Musterkoffer



SP5852 Holz- und Flügelfalzprofile
SP5842 Kunststoff- und Aluprofile
SP5854 Stahlzargenprofile

Vorsicht!
Unsere Scheren sind sehr scharf.



Tipp vom Profi

Knetkugeltest

Sie möchten feststellen, ob eine ältere Dichtung ihre Funktion noch voll erfüllt? Oder Sie wollen den Dichtungsabschluss nach erfolgtem Austausch überprüfen? Mit einer einfachen Knetkugel können Sie die genaue Spaltbreite eines abzudichtenden Zwischenraumes zwischen Rahmen und Fenster oder Tür messen.

1. Formen Sie aus einer Knetmasse (handelsübliche Kinderknete genügt) eine Kugel mit einem Durchmesser von 1 – 2 cm, je nach abzumessendem Zwischenraum.
2. Nehmen Sie die Dichtung heraus und legen die Knetkugel in den Falz.
3. Schließen Sie nun das Fenster oder die Tür vorsichtig, anschließend behutsam wieder öffnen.
4. Lösen Sie die verformte Knetkugel langsam aus dem Falz.
5. Jetzt können Sie mit einer Schiebellehre oder einem Lineal die Distanz abmessen, die mit einer neuen Dichtung überbrückt werden muss.
6. Beim Vergleich Dichtung zu Knetkugel entscheidet die Differenz über die Qualität der Abdichtung.





Gehrungszange für V-Schnitt



SP0151

Schneidetisch für SP0151



SP1331

Ersatzklinge für SP0151



SP2196

Silikonspray
Inhalt: 400 ml



SP0067

Gehrungszange für 45° Winkel



SP5135

Schneidetisch für SP5135



SP5136

Ersatzmesser für SP5135




SP5134

Reiniger mit Zitrusduft
Inhalt: 500 ml



SP5850



Verleihservice

Gegen eine geringe Gebühr können Sie unsere Gehrungszangen ausleihen. Rufen Sie uns an!
München 089 - 2175 4604 - 0
Berlin 030 - 69 04 19 92

Dichtungspflegelech



SP7111



Handhabung der Gehrungszange



Graf Fix Polymerkleber
Inhalt: 440 g



SP5438



Einroller für Schlauchdichtungen




SP0031

Einroller für Zimmertürdichtungen



SP0220

Einroller für Flügelfalzdichtungen

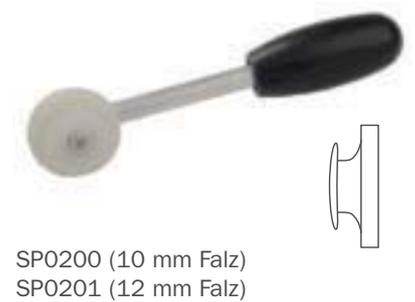

SP0200 (10 mm Falz)
SP0201 (12 mm Falz)



Einroller für Schlauchdichtungen in Eckfräsungen



Einroller für Fensterdichtungen



Einroller für Kunststoff- und Aluminiumfensterdichtungen



SP5133



Einroller für Türdichtungen



Einroller für Stahlzargendichtungen



SP5137

Kontaktklebstoff für Voll- und Moosgummimaterialien
Inhalt: 175 g



SP0155

Sekundenkleber für EPDM, TPE und CEGRAN®
Inhalt: 20 g



SP0700

Einroller für Kunststoff- und Aluminiumfensterdichtungen



SP5866