


**NEU!**

# CEGRAN<sup>®</sup> PLUS

Die neue Generation von Dichtungsprofilen

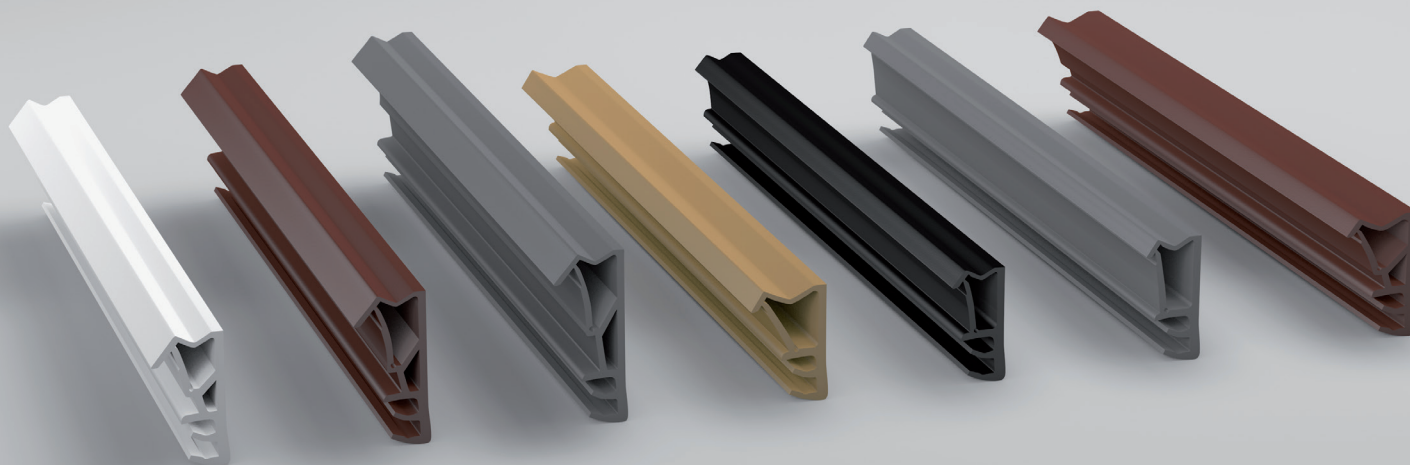

Fensterdichtungen



Türdichtungen



Spezialdichtungen

... hier kaufen die Profis!!!

# Wir lassen dem Fortschritt den Vortritt

Mit der neuen Generation der Dichtungsprofile für Holztüren und Holzfenster **CEGRAN® PLUS** halten wir unser Versprechen an Funktion und Umwelt.

Die Graf-Dichtungen **CEGRAN® PLUS** Serie garantiert durch die moderne Geometrie einen idealen Wärme- und Schallschutz, verhindert Luftdurchlässigkeit und gewährt hervorragende Schlagregendichtheit.

Mit unserer patentierten Eigenmarke **CEGRAN®** garantieren wir, dass unser Dichtungsgranulat aus TPE-S stets unseren hohen Qualitätsansprüchen an Form und Funktion gerecht wird.

**CEGRAN®** enthält weder gefährliche Chemikalien noch Weichmacher und ist 100 % recyclingfähig.




**LANGLEBIG  
LEISTUNGSSTARK  
WARTUNGSFREI  
RECYCLINGFÄHIG**



# CEGRAN®

# Form folgt Funktion

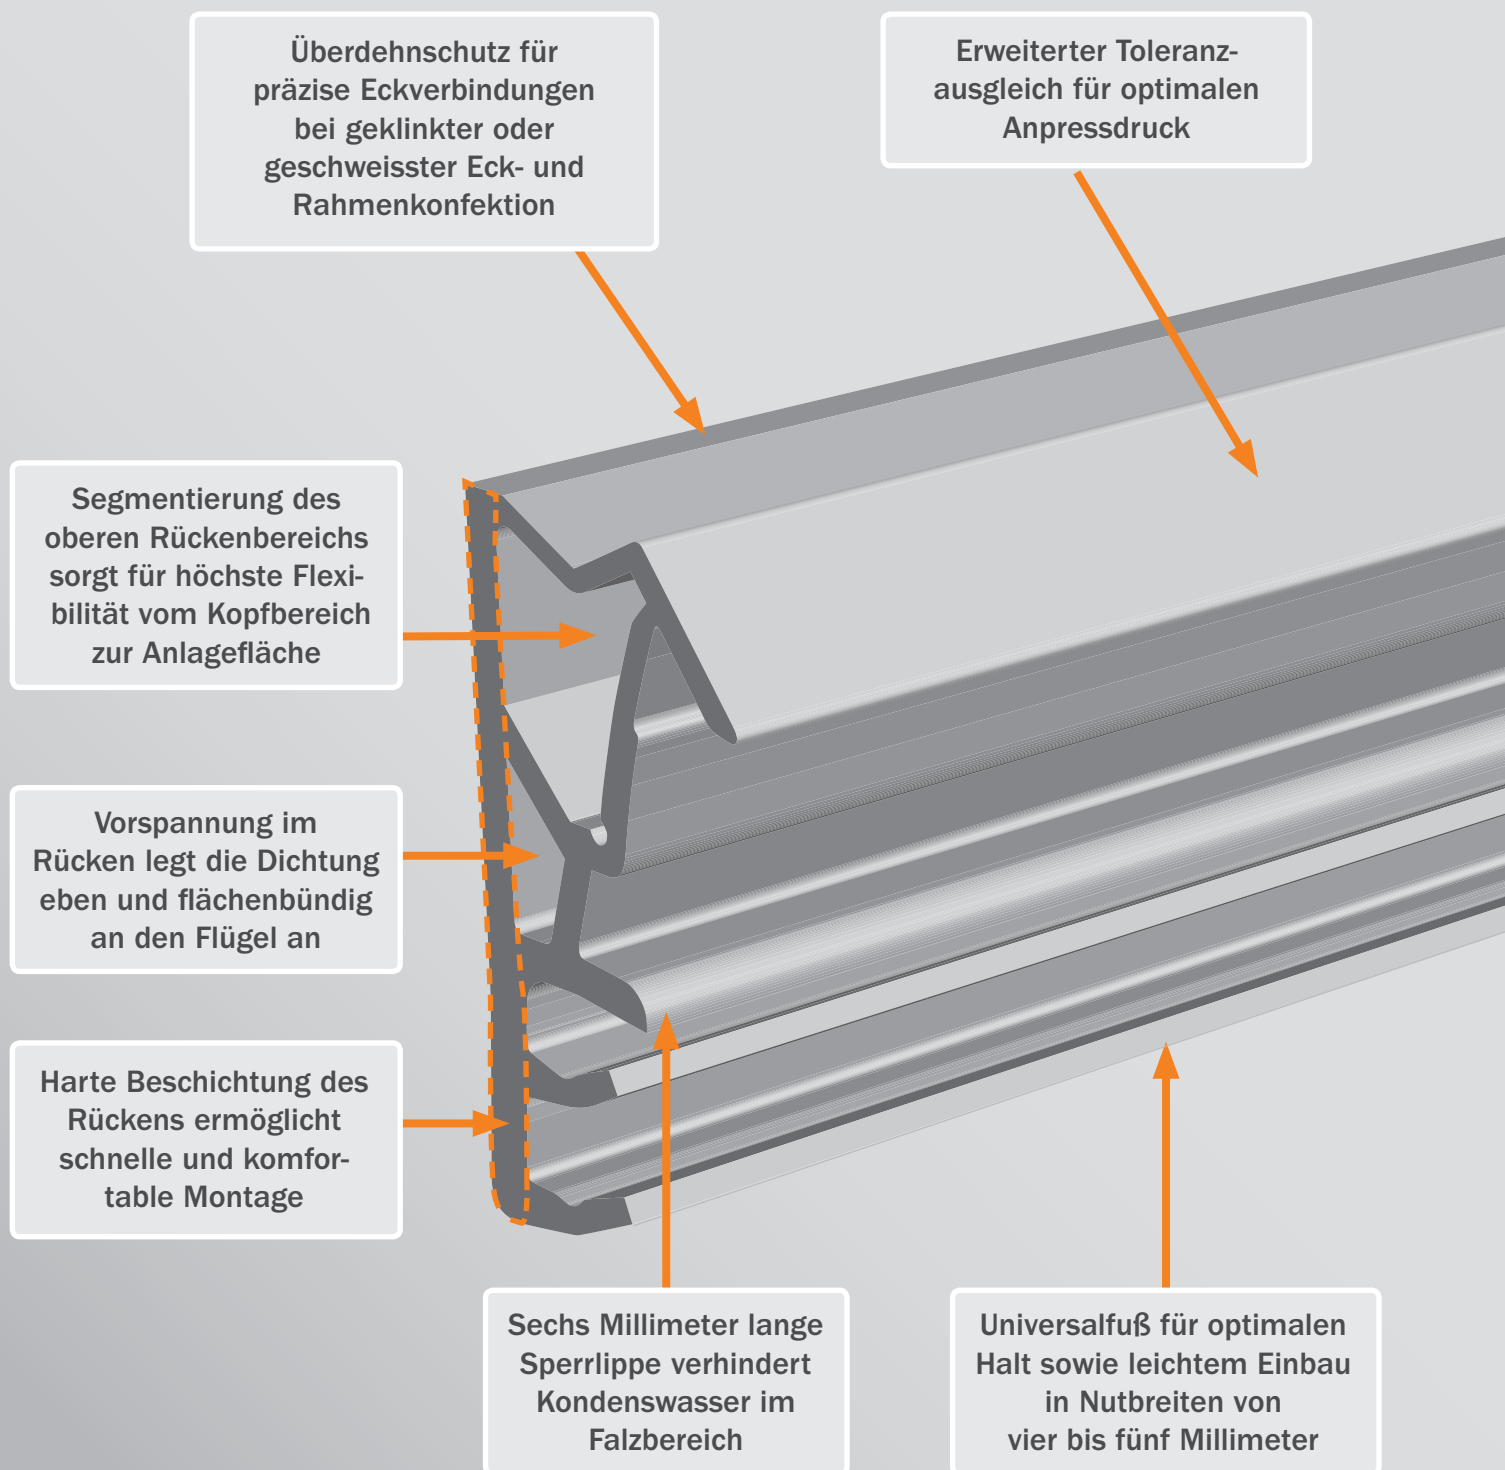


# PLUS

# Produkteigenschaften

## Produktvorteile

- Das Material CEGRAN® ist ein hochwertiges thermoplastisches Elastomer mit ausgezeichneten Eigenschaften
- Sehr gute allgemeine Witterungs- und Ozonbeständigkeit, UV-stabil
- Beinhaltet keinerlei gefährliche Chemikalien
- Geruchsneutral
- Mit wasserverdünnbaren und umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Gute Geräusch- und Schwingungsdämpfung
- Hoher Erosionsschutz und einfacher Einbau durch glatte Oberfläche
- Made in Germany

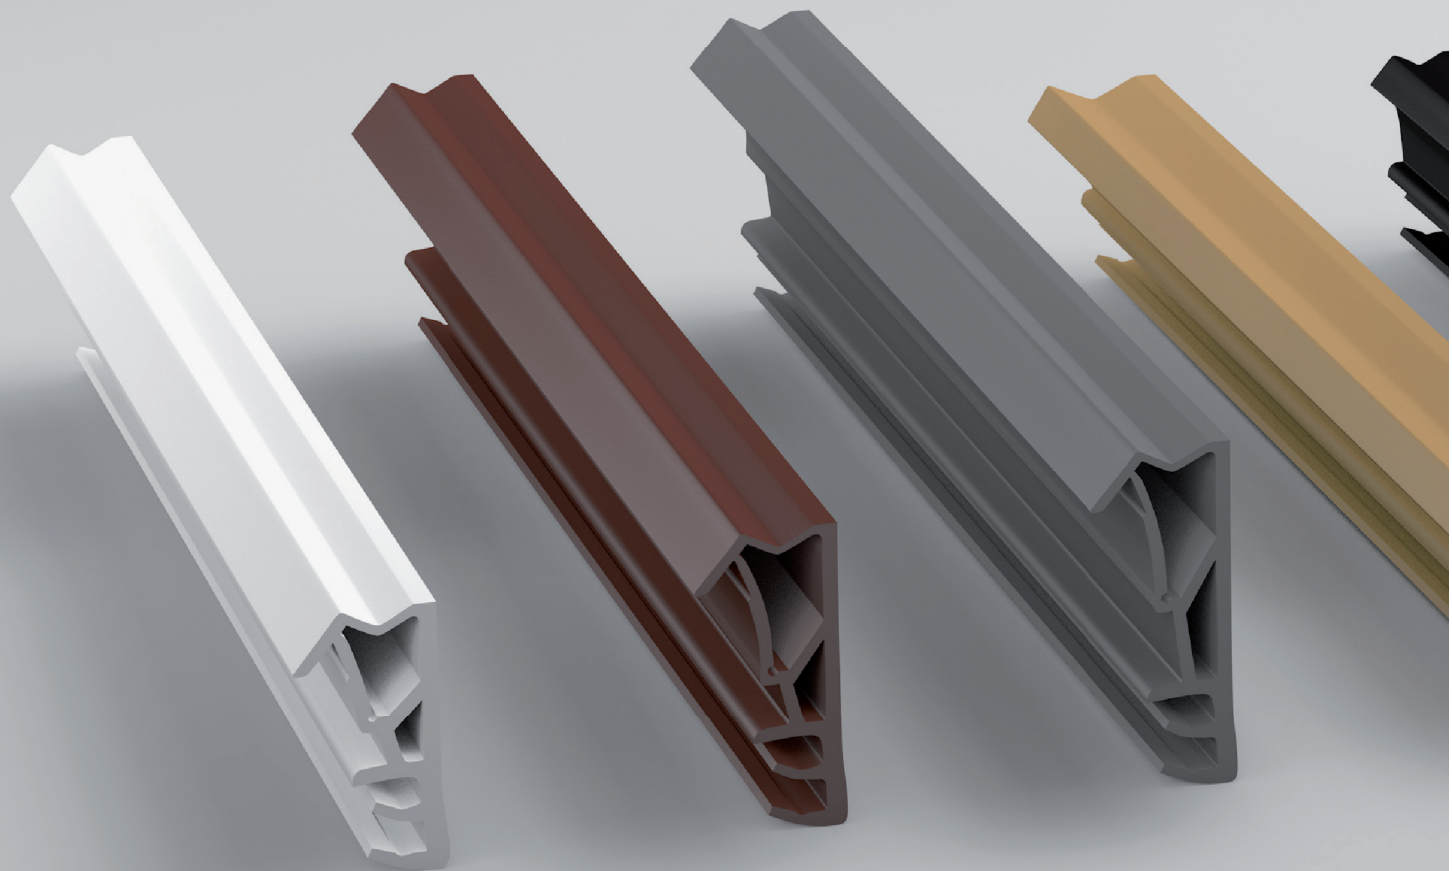

## Technische Information

- Co-Extrusion 63° ShoreA / 40° ShoreD
- Je nach Profil erweiterter Toleranzausgleich von 7,6 mm bis 10,7 mm
- Anschlagdämpfung bis 5 mm
- Temperaturbereich: -40° bis +120° C (kurzzeitig bis +140° C)
- CEGRAN<sup>®</sup> entspricht allen relevanten EU-Chemikalien-Verbotsverordnungen (Reach/RoHS II/SVHC)
- Xenon-Bewitterungstest „RAL-GZ716/1 extrudierte Profile“: Nach 4000 h waren keine Oberflächendefekte vorhanden und das Material ist trocken geblieben
- Niedriger Druck- und Zugverformungsrestwert



Schlagregendicht



Winddicht



Wärmeisolierend




Kälteschutz




Schallschutz




100 % recyclebar

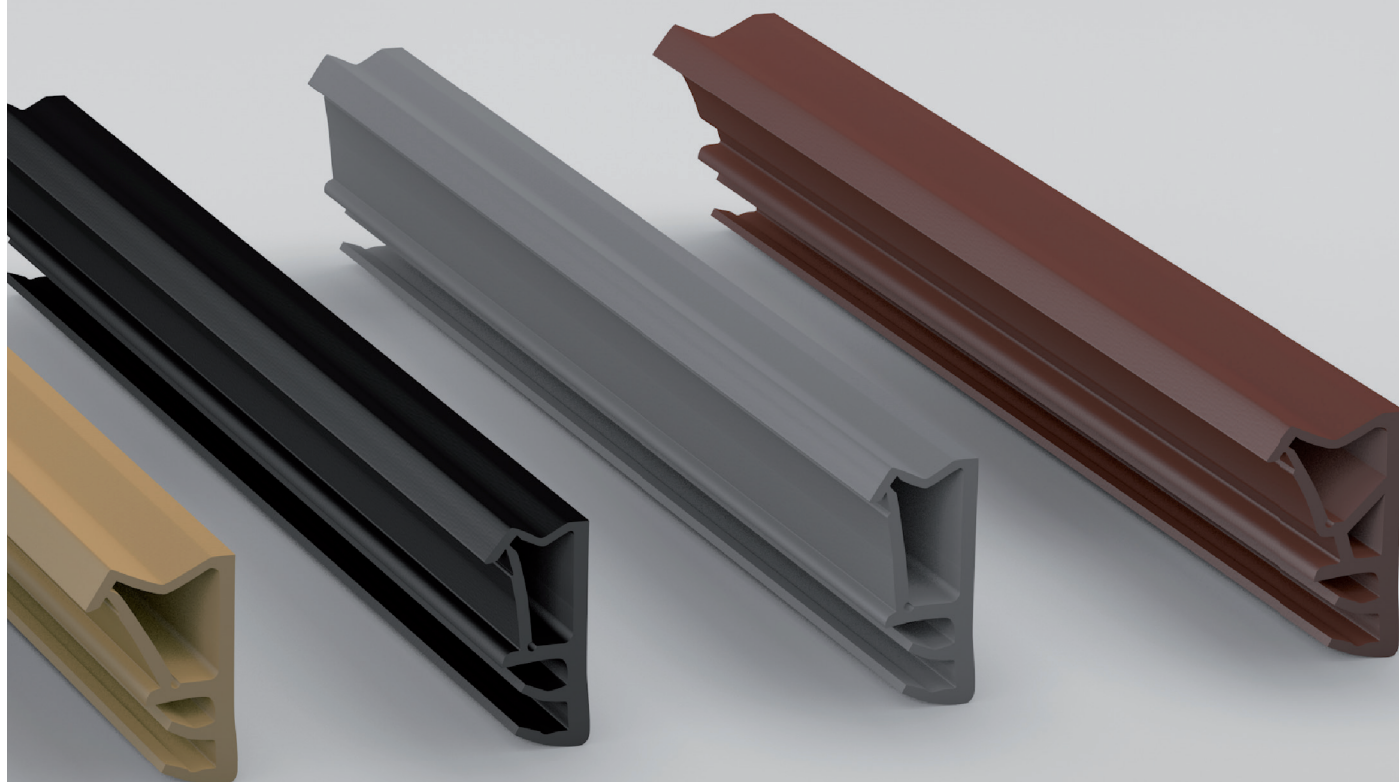

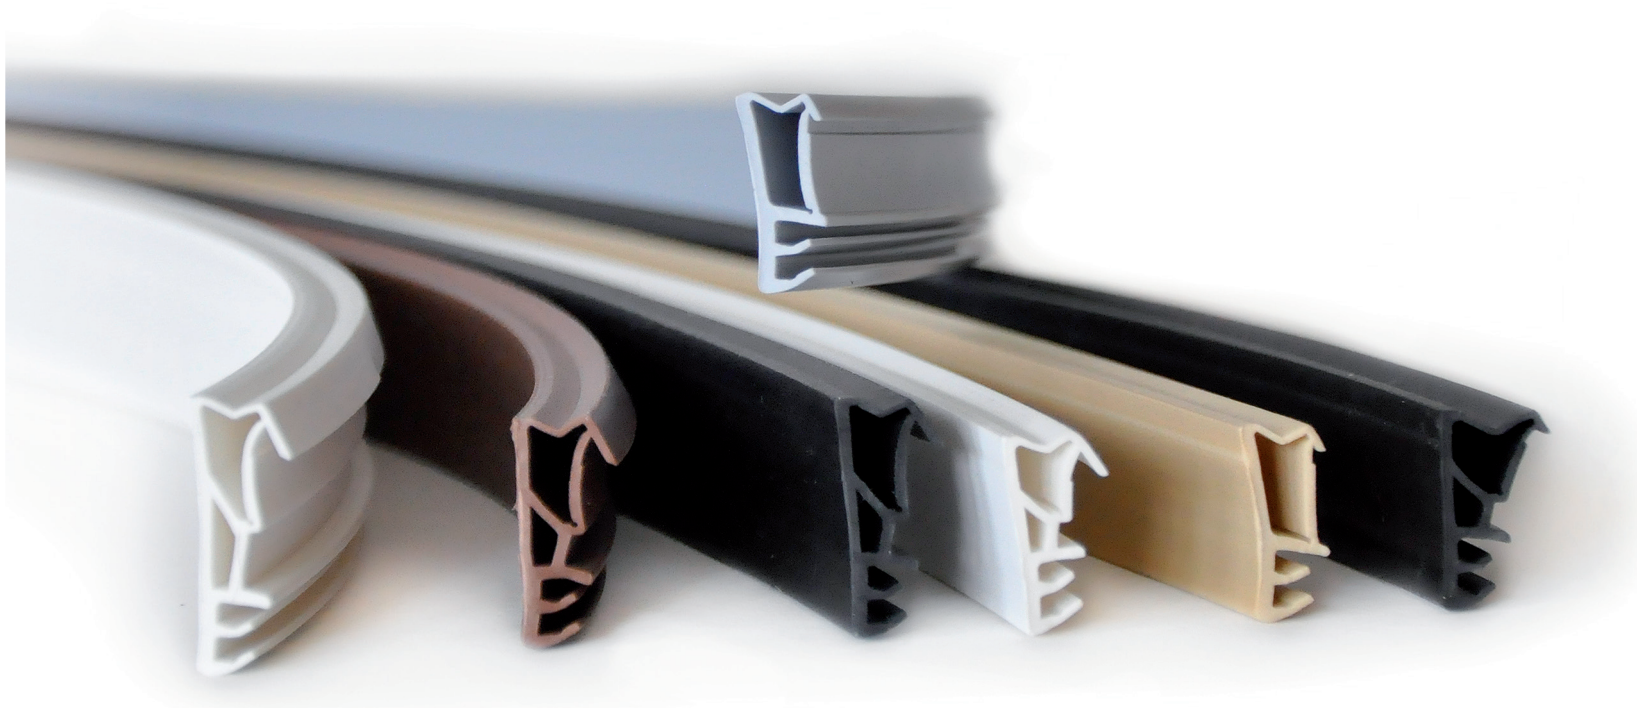

## Profilübersicht mit Einbausituationen

| Dichtung Abb 1:1 | Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GD-Artikelnummer                               | Material            | Eigenschaften                                                     | VP-Einheiten                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                  | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #d4c08d; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #8b4513; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #666; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #333; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #fff; margin-bottom: 2px;"></div> </div> | BL0113<br>BL0112<br>BL0660<br>BL0110<br>BL0111 | CEGRAN <sup>®</sup> | Falzhöhe: 12 mm<br>Nutbreite 4 – 5 mm<br>Anschlagluft: 5 – 9,8 mm | VE 150 m<br>Lieferung ab 1 m<br>möglich |
|                  | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #d4c08d; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #8b4513; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #666; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #333; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #fff; margin-bottom: 2px;"></div> </div> | BL0117<br>BL0116<br>BL0123<br>BL0114<br>BL0115 | CEGRAN <sup>®</sup> | Falzhöhe: 15 mm<br>Nutbreite 4 – 5 mm<br>Anschlagluft: 5 – 9,8mm  | VE 120 m<br>Lieferung ab 1 m<br>möglich |
|                  | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #d4c08d; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #8b4513; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #666; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #333; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #fff; margin-bottom: 2px;"></div> </div> | BL0121<br>BL0120<br>BL0118<br>BL0119           | CEGRAN <sup>®</sup> | Falzhöhe: 18 mm<br>Nutbreite 4 – 5 mm<br>Anschlagluft: 5 – 9,8 mm | VE 110 m<br>Lieferung ab 1 m<br>möglich |

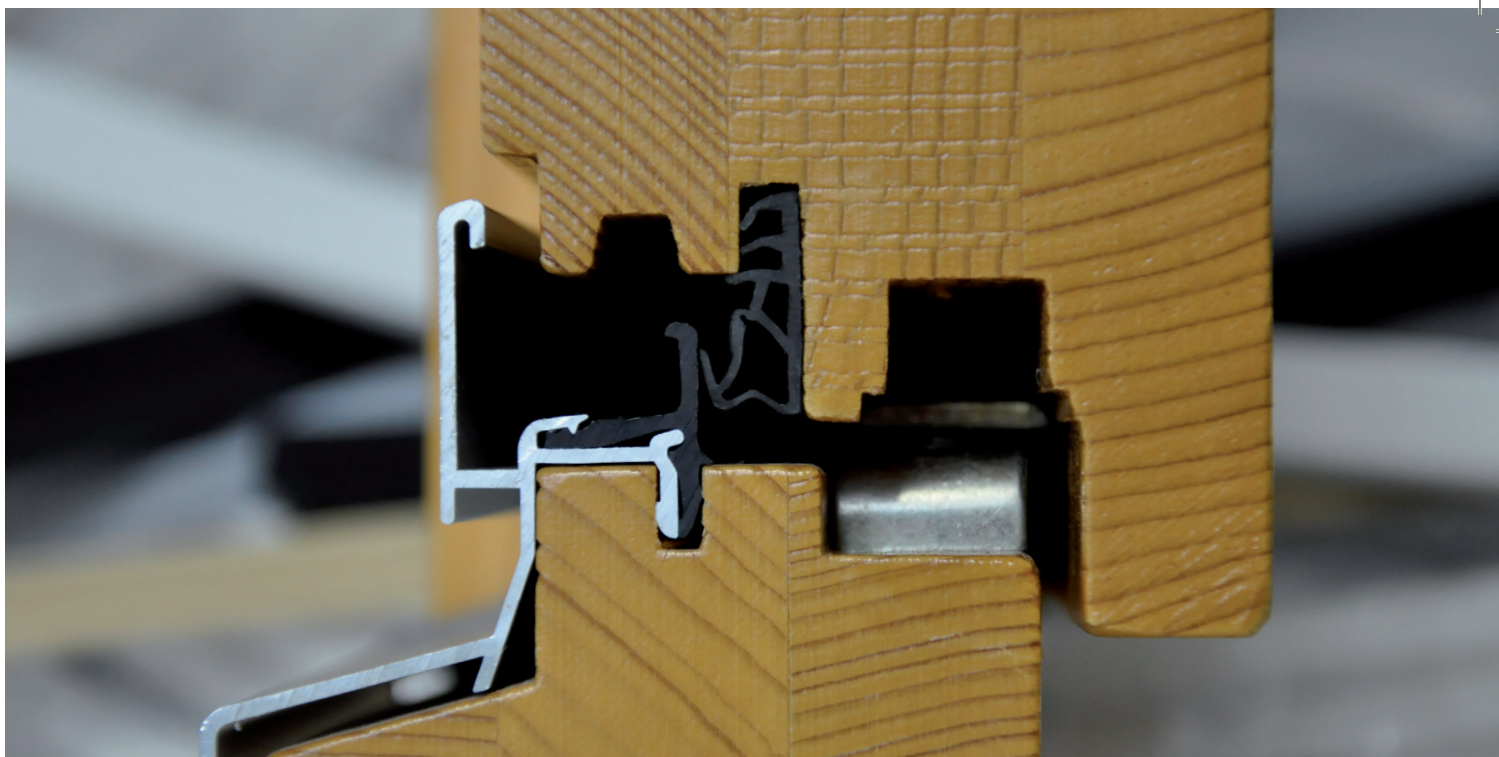

| Dichtung Abb 1:1 | Farbe | GD-Artikelnummer                               | Material | Eigenschaften                                                         | VP-Einheiten                              |
|------------------|-------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |       | BL0109<br>BL0108<br>BL0106<br>BL0107           | CEGRAN®  | Falzhöhe: 12 mm<br>Nutbreite 4 – 5 mm<br>Anschlagluft:<br>5 – 10,7 mm | VE 140 m<br>Lieferung ab 1m               |
|                  |       | BL0256<br>BL0255<br>BL0254<br>BL0253           | CEGRAN®  | Falzhöhe: 10 mm<br>Nutbreite 4 - 5 mm<br>Anschlagluft:<br>5 – 7,6 mm  | VE<br>190 m<br>Lieferung ab 1m<br>möglich |
|                  |       | BL0208<br>BL0207<br>BL0209<br>BL0206<br>BL0205 | CEGRAN®  | Falzhöhe: 12 mm<br>Nutbreite 4 - 5 mm<br>Anschlagluft:<br>5 – 8,1 mm  | VE 160 m<br>Lieferung ab 1m<br>möglich    |
|                  |       | BL0222<br>BL0221<br>BL0220<br>BL0219           | CEGRAN®  | Falzhöhe: 10 mm<br>Nutbreite 4 – 5 mm<br>Anschlagluft:<br>5 – 10,6 mm | VE 160 m<br>Lieferung ab 1m<br>möglich    |

# Das sagen unsere Kunden über unsere CEGRAN® Dichtungen:



## Krzysztof Czech, Fa. HKC-Renovierungen

*„Wir arbeiten schon seit fünf Jahren mit der Fa. Graf-Dichtungen zusammen. Der Wechsel der Dichtungen auf das CEGRAN® Material ist für unsere Kunden immer eine Verbesserung und für uns eine Garantie unserer Arbeitsleistung. Die Dichtungen können durch die besonders glatte Oberfläche einfach und ohne zusätzliche Einbauhilfe montiert werden.“*



## Hans Wolfram, Schreinermeister

*„Euere neue CEGRAN® Dichtung haben wir ja oft im Einsatz. Gut angekommen ist, dass das Profil etwas höher ist als der Vorgänger, was den Anpressdruck leicht erhöht. Bei der neuen Dichtung ist die Bezeichnung aufgedruckt, was Verwechslungen ausschließt. Insgesamt sind wir mit der Dichtung sehr zufrieden.“*



## Axel Lechner, Schreinermeister

*„Vielen Dank für das Bereitstellen der CEGRAN® Dichtungen für Türblätter mit Überschlag. Die Dichtung lässt sich sehr gut montieren und hat eine hohe Passgenauigkeit. Insgesamt ein sehr positives Ergebnis.“*

Lassen auch Sie dem Fortschritt den Vortritt – mit der neuen CEGRAN® **PLUS** Serie. Langlebig, leistungsstark, wartungsfrei, recyclingfähig!

**Graf Dichtungen**  
[www.graf-dichtungen.de](http://www.graf-dichtungen.de)

### München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
D-81249 München  
Tel.: +49 89-217 546 04-0  
Fax: +49 89-217 546 04-51

### Berlin Mitte

Fidicinstraße 6  
D-10965 Berlin  
Tel.: +49 30-69 04 19 92  
Fax: +49 30-69 04 19 94

### Berlin Nord

Oraniendamm 70-71  
D-13469 Berlin  
Tel.: +49 30-720 2194-50  
Fax: +49 30-720 2194-51

Nutzen Sie auch unseren Kundensupport per WhatsApp:

+49 89-217 546 04-0 (München) | +49 30-69 04 19 92 (Berlin Mitte) | +49 30-720 2194-50 (Berlin Nord)