# Bodenschwellen-dichtungen

## Rutschfest, trittfest und sehr stabil

Bei Türöffnungen ohne Schwelle kann man durch den Einbau einer Schwelle den Einfall von Laub, Staub, Lärm und Licht stoppen. Bei Böden mit Schwelle ebenso. Zusätzlich gleichen sie Unebenheiten des Bodens aus und erhöhen den Wohnkomfort. Türschwellen sind einfach nachzurüsten mit großem Effekt.

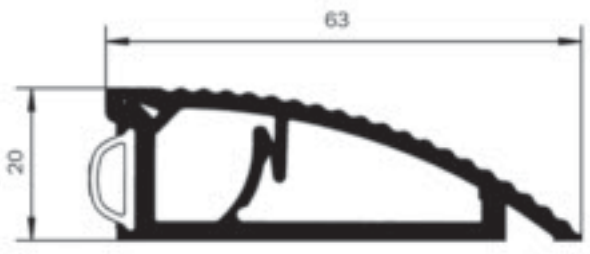


- SP4516 (Stange 1 m)
- SP0016 (Stange 1,80 m)
- SP0925 (Ersatzdichtung)

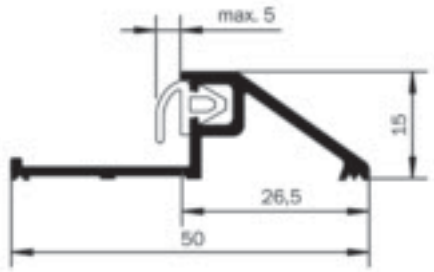


- SP5252 (Stange 1 m)

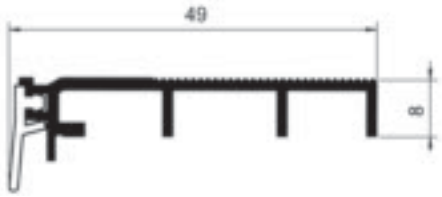


- SP0019 (Stange 3 m)

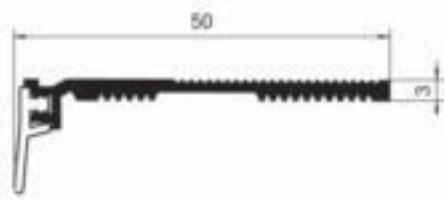


- SP0018 (Stange 3 m)

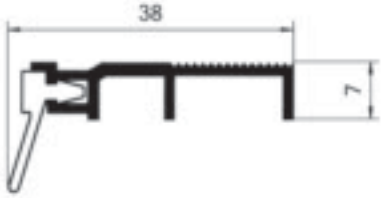


- SP0150 (Stange 3 m)




- SP0017 (Stange 3 m)




- SP0107 (Stange 1 m)
- SP5407 (Stange 2 m)
- SP5408 (Stange 1 m)
- SP5409 (Stange 2 m)

**Schwellenprofile aus Aluminium**

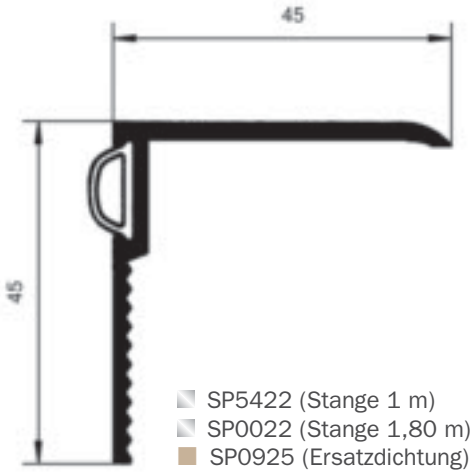


- SP5422 (Stange 1 m)
- SP0022 (Stange 1,80 m)
- SP0925 (Ersatzdichtung)

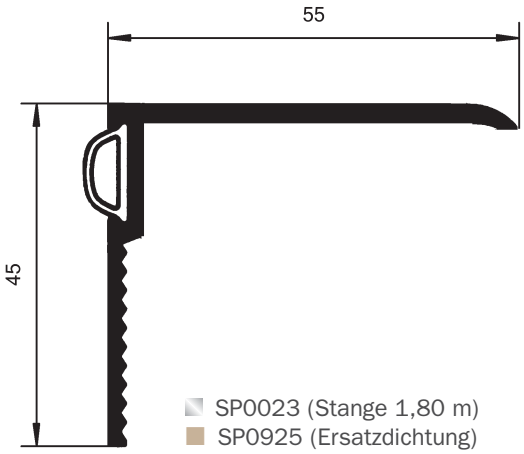


- SP0023 (Stange 1,80 m)
- SP0925 (Ersatzdichtung)

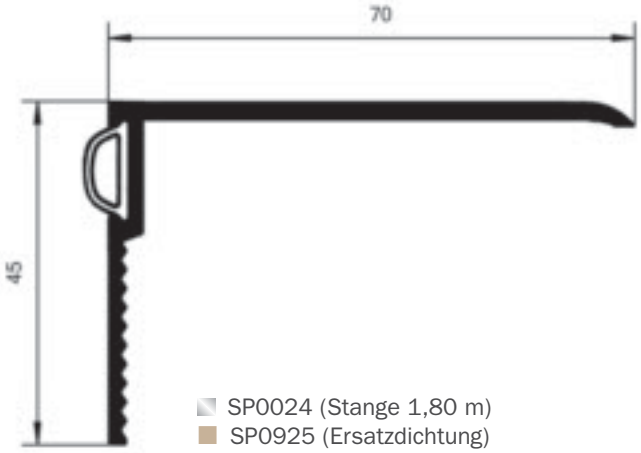


- SP0024 (Stange 1,80 m)
- SP0925 (Ersatzdichtung)

## Schwellenprofile

Rutschfeste Schwellenprofile aus eloxiertem Aluminium in verschiedenen Breiten für Schwellen und zum Überbrücken von Fugen. Standard ist ein Streifen aus einem Aluminium-Oxid Korn, Farbe anthrazit (ca. Körnung 50). Andere Dekore auf Anfrage.
Das Profil ist nur 3 mm flach. Die Befestigung erfolgt mit Senkkopfschrauben 4 mm x 25 mm oder 1K Montagekleber (die Stangen sind nicht vorgebohrt).

**Schwellenprofile im Dekor Alu-Oxid anthrazit**




- SP0164 (Stange 2 m)

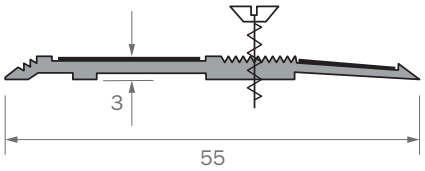


- SP0165 (Stange 2 m)

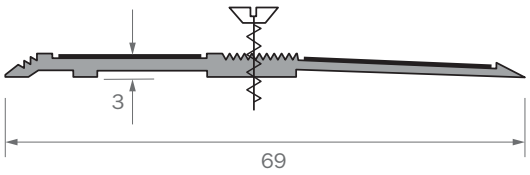


- SP0166 (Stange 2 m)

# Schwellenprofile für Garagen, Tore und Türen

Graf Fix
POLYMERKLEBER

**Graf Fix**
**Polymerkleber**
**(440 ml Tube)**
**zum Befestigen**
**der Bodenschwelle**

■ SP5438

## In wenigen, einfachen Schritten ist Ihre Bodenschwelle verlegt.

Den Untergrund von Schmutz befreien und gut reinigen.

Bodenschwelle auslegen und auf das gewünschte Maß schneiden.

Klebefläche anzeichnen.

Den Polymerkleber wellenartig auf die vorgezeichnete Fläche auftragen.

Bodenschwelle auf der zu verklebenden Fläche ausrichten und kräftig andrücken. Die volle Belastbarkeit tritt nach 24 Std. ein.

Universalschwelle für Türen und Tore
TPE, Shore 70 A

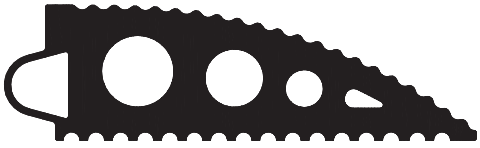

■ F2795 (Stange 1,50 m)
■ F2772 (Stange 3 m)

Universalschwelle für Türen und Tore
TPE, Shore 70 A

■ F2771