Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

4 – 5 mm Nut · 12 mm Falz *



- BL0660
- BL0111
- BL0113
- BL0112
- BL0110

4 – 5 mm Nut · 15 mm Falz *



- BL0123
- BL0115
- BL0117
- BL0116
- BL0114

4 – 5 mm Nut · 18 mm Falz *



- BL0119
- BL0121
- BL0120
- BL0118

4 – 5 mm Nut · 12 mm Falz *



- BL0107
- BL0109
- BL0108
- BL0106

4 – 5 mm Nut · 10 mm Falz *



- BL0257
- BL0253
- BL0256
- BL0255
- BL0254

4 – 5 mm Nut · 12 mm Falz *



- BL0205
- BL0209
- BL0208
- BL0207
- BL0206

4 – 5 mm Nut · 10 mm Falz *



- BL0219
- BL0222 (ab 160 m)
- BL0221 (ab 160 m)
- BL0220

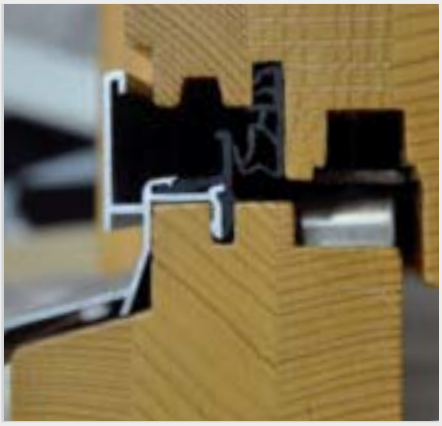

Der Film zu CEGRAN® Dichtungen

* Dichtung kann ausgeklinkt werden

Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

2,5 mm Nut
10 mm Falz *

- ☐ BL0210
- ☐ BL0213
- ■ BL0212 (ab 220 m)
- ■ BL0211

Mit dem Smartphone Dichtungen finden.

Auf Seite 359 finden Sie unsere Anleitung zur digitalen Bilderkennung.

2,5 mm Nut
10 mm Falz

- ■ F1236

3 mm Nut
10 mm Falz *

- ☐ F3624
- ■ F3625
- ☐ F3626
- ■ F3623

4 – 5 mm Nut
10 mm Falz *

- ■ BL0257
- ☐ BL0253
- ■ BL0255
- ☐ BL0256
- ■ BL0254

4 – 5 mm Nut
10 mm Falz *

- ☐ BL0219
- ☐ BL0222 (ab 160 m)
- ■ BL0221 (ab 160 m)
- ■ BL0220

4 – 5 mm Nut
12 mm Falz *

- ■ BL0209
- ☐ BL0205
- ■ BL0207
- ☐ BL0208
- ■ BL0206

4 – 5 mm Nut
12 mm Falz *

- ■ BL0660
- ■ BL0112
- ☐ BL0111
- ■ BL0110
- ☐ BL0113
- ■ BL0661 (ab 150 m)

4 – 5 mm Nut
12 mm Falz *

- ☐ BL0107
- ■ BL0108
- ☐ BL0109
- ■ BL0106

4 – 5 mm Nut
12 mm Falz *

- ■ SP5568 (ab 200 m)

Tipp vom Profi

Einroller für Flügelfalzdichtungen

Passend für die gängigen Profiltypen erleichtern Einroller das Einlegen der Dichtung in den Falz – besonders bei Austausch größerer Dichtungsmengen.

5 mm Nut
10 mm Falz

- ■ F3157

5 mm Nut
10 mm Falz *

- ■ F2401

Einroller für Flügelfalzdichtungen

SP0200 für 10 mm Falz
SP0201 für 12 mm Falz

* Dichtung kann ausgeklinkt werden

Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

4 mm Nut · 10 mm Falz

- ☐ F3669
- ■ F3666
- ■ F3667

4,5 mm Nut · 10 mm Falz

- ■ F3674

5 mm Nut · 10 mm Falz



- ☐ F3618
- ■ F3619
- ■ F3617

4 mm Nut · 10 mm Falz



- ■ F3670

4 mm Nut · 12 mm Falz



- ■ F3257
- ■ F1142

4,5 mm Nut · 12 mm Falz



- ■ F3614

5 mm Nut · 12 mm Falz



- ☐ F3605
- ■ F3607 (ab 200 m)
- ■ F3606
- ■ F3604

Sie suchen das passende Profil?

Auf Seite 358 finden Sie unser Anfrageformular.

4 mm Nut 10 mm Falz *

- ■ F2441 (ab 160 m)

4 mm Nut 12 mm Falz *

- ☐ F2565
- ■ F2442

5 mm Nut 12 mm Falz *

- ■ F3477
- ☐ F2416
- ■ F2412
- ■ F2414
- ■ F2413 (ab 150 m)

4,5 mm Nut · 10 mm Falz

- ■ BL1005
- ■ BL1006

5 mm Nut · 12 mm Falz

- ■ F1589

5 mm Nut · 12 mm Falz

- ■ F1262

5 mm Nut · 12 mm Falz

- ■ F1272

* Dichtung kann ausgeklinkt werden

Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

3 mm Nut · 9 mm Falz

- ☐ F2322
- ■ F2320

3 mm Nut · 10 mm Falz

- ☐ F1740 (ab 250 m)
- F1737 (ab 250 m)
- ■ F1739

3 mm Nut · 12 mm Falz

- F1127
- ☐ F1130
- F1123
- F1125
- ■ F1128
- F1124

3 mm Nut · 12 mm Falz

- F2409 (ab 250 m)
- ☐ F2410
- ■ F2411

3 mm Nut · 15 mm Falz

- F1406
- ☐ F1407
- F1405

3 mm Nut · 10 mm Falz

- F0974

4 mm Nut · 10 mm Falz

- ☐ F3096
- ■ F3366

5 mm Nut · 10 mm Falz

- ☐ F3621
- F3622
- ■ F3620

5 mm Nut · 12 mm Falz

- ☐ F3612
- F3613
- ■ F3611

5 mm Nut · 12 mm Falz

- ■ F3652

4 mm Nut · 12 mm Falz

- ■ F1135 (ab 200 m)

4 – 5 mm Nut
12 mm Falz

- BL0139
- ☐ BL0136
- BL0140
- BL0138
- ■ BL0137

14 mm Falz · 5 mm Nut

- ■ F1311

15 mm Falz · 5 mm Nut

- ☐ SP5225
- ■ SP5552

15 mm Falz · 5 mm Nut

- ☐ F3662
- F3660
- ■ F3661

12 mm Falz · 4 mm Nut

- ■ F3401

Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

5 mm Nut · 12 mm Falz

- F2399

5 mm Nut · 12 mm Falz

- F3629 (ab 200 m)
- F2594 (ab 200 m)

5 mm Nut · 12 mm Falz

- BL0141 (ab 130 m)
- BL0144 (ab 130 m)
- BL0143
- BL0142

5 mm Nut · 12 mm Falz

- F3653

4 mm Nut · 10 mm Falz

- F2228
- F2224
- F2226

5 mm Nut · 10 mm Falz

- F2241
- F2237
- F2239

5 mm Nut · 12 mm Falz

- F2206
- F2210
- F2202
- F2204
- F2208

5 mm Nut · 15 mm Falz

- F2250

4,5 mm Nut · 12 mm Falz

- F0051 (ab 180 m)
- SP5083
- F0053
- F0050 (ab 180 m)

5 mm Nut · 12 mm Falz

- F0650
- F0648 (ab 180m)

4 mm Nut · 9 mm Falz

- F0097 (ab 250 m)
- F0972
- F0973

5 mm Nut · 12 mm Falz

- BL0580

3 mm Nut · 18 mm Falz

- F3128

5 mm Nut · 18 mm Falz

- F2200 (ab 6 m)
- F2197 (ab 6 m)
- F2199 (ab 6 m)

4 mm Nut · 20 mm Falz

- F3298

4 mm Nut · 12 mm Falz

- BL0810
- BL0811 (ab 180 m)
- BL0535

Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

3 mm Nut · 15 mm Falz

- ☐ F2495
- ■ F1012
- ■ F1013

4 mm Nut · 15 mm Falz

- ☐ F3673
- ■ F3671
- ■ F3672

5 mm Nut
15 mm Falz *

- ■ BL0123
- ☐ BL0115 ■ BL0116
- ■ BL0117 ■ BL0114

5 mm Nut
15 mm Falz *

- ■ F2420
- ☐ F2423 (ab 6 m)
- ■ F2418
- ■ F2421 (ab 6 m)

4 mm Nut
17 mm Falz *

- ■ F2403 (ab 6 m)

Nut 4,5 mm
18 mm Falz *

- ☐ BL0119 ■ BL0120
- ■ BL0121 ■ BL0118

5 mm Nut
21 mm Falz *

- ☐ SP5399
- ■ SP5417

Dichtungsecken und -rahmen schweißen lassen.

Auf Seite 355 finden Sie unser Bestellformular.

4 mm Nut · 15 mm Falz

- ■ F1508 (ab 6 m)
- ☐ F1417 (ab 6 m)
- ■ F1415 (ab 6 m)
- ■ F1416 (ab 6 m)

4 mm Nut · 18 mm Falz

- ■ F1515

4 mm Nut · 15 mm Falz

- ☐ F2384 (ab 200 m)
- ■ F2383

4 mm Nut · 18 mm Falz

- ■ F2386

5 mm Nut
15 – 18 mm Falz

- ☐ F1368 (ab 6 m)
- ■ F1364 (ab 6 m)
- ■ F1366 (ab 6 m)

5 mm Nut · 18 mm Falz
Stulpdichtung

- ☐ F3331
- ■ F3329

* Dichtung kann ausgeklinkt werden

Diese Profile sind als geschweißte Ecken für Türflügel (Art. E0000) und Türrahmen (Art. E0001) und als kompletter geschweißter Rahmen erhältlich.

5 mm Nut · 15 mm Falz

■ F2393

5 mm Nut · 15 mm Falz

■ F0191

4 mm Nut · 9 mm Falz

■ F1672

3 mm Nut · 9 mm Falz

■ F0060
■ F0059

5 mm Nut · 18 mm Falz

■ F2397

4 mm Nut · 15 mm Falz

■ F3641

6 mm Nut · 10 mm Falz

■ F0692 (ab 200 m)

6 mm Nut · 16 mm Falz

■ F3487 (ab 100m)

4 mm Nut · 8 mm Falz

□ F2235
■ F2231

4 mm Nut · 13 mm Falz

■ F3647
□ F3649 ■ F3646
■ F3645 ■ F3648

2 mm Nut · 13 mm Falz

■ F3644 (ab 200 m)

4 mm Nut · 14 mm Falz



□ F3651
■ F3650

Dichtungsecken und -rahmen schweißen

Kaupp-Profil
(PVC-Stange)



☐ SP0051 (Stange 2 m)
☐ SP0053 (Stange 2 m)

☐ BL0570
■ BL0572
■ BL0571

Einbaubeispiel

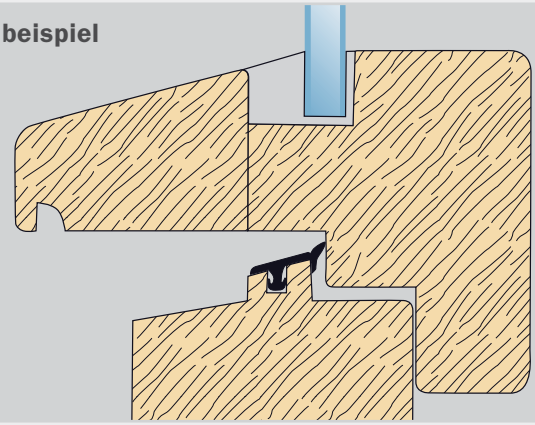

Stulpdichtung

■ BL0105 ■ BL0067
☐ BL0065 ■ BL0066
■ BL0068 ■ BL0069

Reiniger mit Zitrusduft

SP5850

Tipp vom Profi

Siehe auch Seite 112.

Verwendung der Gehrungszange

Damit die neue Dichtung auch in den Fensterecken richtig schließt, empfehlen wir, eine Gehrungszange (Seite 349) zu verwenden. Eine Gehrungszange schneidet aus dem Profil nur ein Dreieck heraus und belässt außen einen Steg. Dieser wird um die Ecke gelegt und verhindert folglich, dass die Profilseiten auseinanderrutschen.

1. Profildreieck ausklinken

2. Dichtungssteg ohne Zug

3. Um die Ecke legen

Anwenderfilm zur Verwendung der Gehrungszange