

AUTOMATISCHE DICHTUNGEN

Zum An-/Aufschrauben




WIND-EX

Automatische Türdichtung zum Aufschrauben.

Das sind die eindeutigen Vorteile:

- ▶ Stoppt Zugluft, spart Heizkosten, hebt den Wohnkomfort.
- ▶ Unsichtbare Verschraubung durch klipsbare Abdeckung.
- ▶ Passend zur Tür in verschiedenen Farbtönen lieferbar.
- ▶ DIN L und DIN R verwendbar.

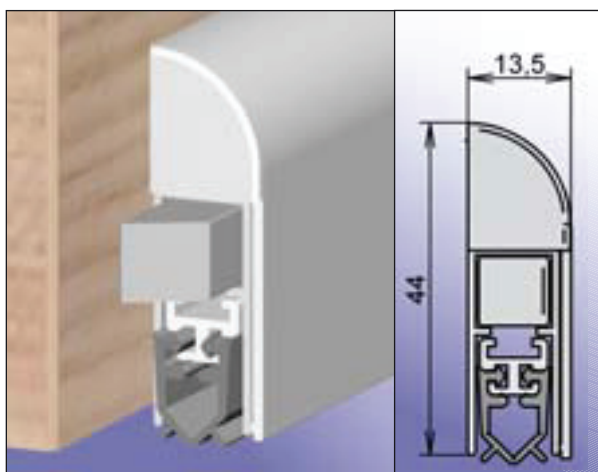


Ausführungen	weiß	silber eloxiert	dunkel-bronze eloxiert
735 mm	1-310-0735	1-309-0735	1-311-0735
860 mm	1-310-0860	1-309-0860	1-311-0860
985 mm	1-310-0985	1-309-0985	1-311-0985
1110 mm	1-310-1110	1-309-1110	1-311-1110

WIND-EX RTK-1



Automatische Türdichtung für Außentüren.

- ▶ Regenschutz durch angeformte Regenabtropfkante.
- ▶ Bewährte Technik von WIND-EX.

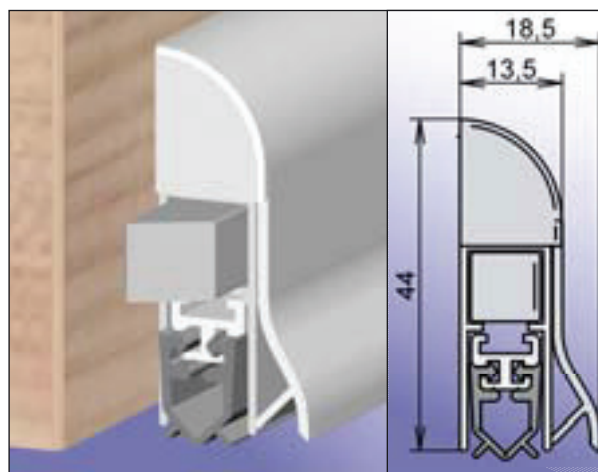

Ausführungen	weiß	silber eloxiert	dunkel-bronze eloxiert
735 mm	1-465-0735	1-466-0735	1-467-0735
860 mm	1-465-0860	1-466-0860	1-467-0860
985 mm	1-465-0985	1-466-0985	1-467-0985
1110 mm	1-465-1110	1-466-1110	1-467-1110

SB-VERPACKUNG

- ▶ Komplettes Zubehör.
- ▶ Mit ausführlicher Montageanleitung.



TECHNISCHE DATEN

WIND-EX und WIND-EX RTK-1


Auslösung: einseitig
 Dichtungshub: max. 11 mm
 Mindestlänge: 235 mm
 nicht kürzbar
 Max. Lieferlänge: 1335 mm
 Kürzbar: um 125 mm
 Gehäuse: Aluminium
 Dichtprofil: hochmodifiziertes PVC

ANWENDUNG

► Auf der Türinnenseite.




► Auf der Türaußenseite, auch bei stumpfen Türen.


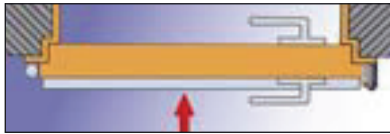


EINFACHSTE MONTAGE


► Wenige Schrauben genügen.

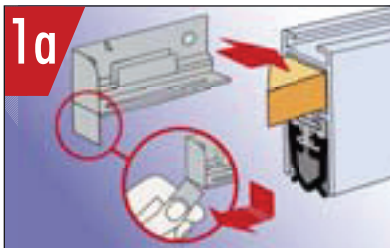


Befestigungsplättchen einschieben!

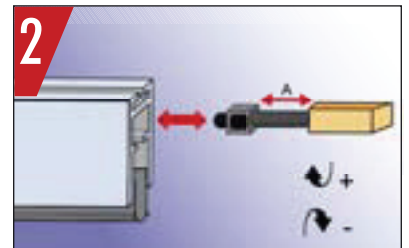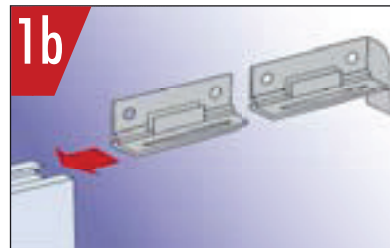


Auslöser einschieben!

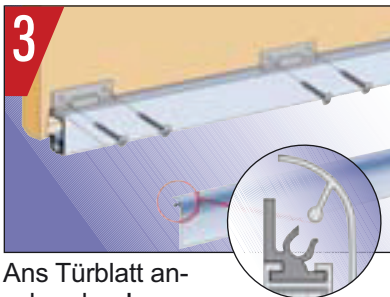

Ans Türblatt anschrauben!

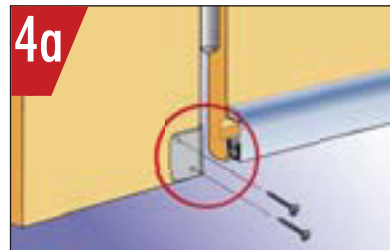

Auslöseplättchen montieren!

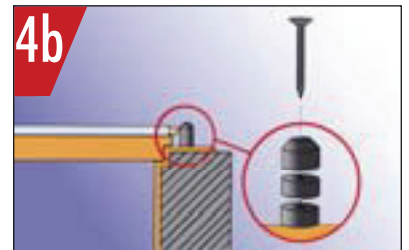

Andrucksockel montieren!

DICHTUNG KÜRZBAR

► bis 125 mm, Kürzungsseite: Seite ohne Auslöser.



Werkzeug bereitstellen!



Schnittstelle anzeichnen!



Mit einer Metallsäge kürzen!



Schnittstelle entgraten!



Späne entfernen!



Dichtung auf Funktion prüfen!