



### Tipp vom Profi



## Anpressdichtungen

### Hohe Flexibilität im Renovierungsbereich

Unsere Abdichtleisten sind lieferbar aus Holz, Kunststoff oder Alu. Je nach Einsatzgebiet und Montage-möglichkeit können Sie wählen ob selbstklebend, zum Nageln oder zum Anschrauben. Bei einzelnen Anpressdichtungen kombinieren Sie die Dichtungen in der

Farbe passend zu Ihrem Element. So sind sie maximal flexibel, wenn es um die nachträgliche Abdichtung von Fenstern oder Türen im Renovierungsbereich geht und keine Nut für eine Gummidichtung zu Verfügung steht.



### Anpressdichtung Aus Kunststoff zum Kleben



- SP0035 (Stange 2,10 m)
- SP0036 (Stange 2,10 m)



### Anpressdichtung Aus Kunststoff zum Kleben



- SP0090 (Stange 2,10 m)
- SP0091 (Stange 2,10 m)



### Anpressdichtung Aus Kunststoff zum Nageln



- SP0094 (Stange 2,10 m)
- SP5189 (Stange 2,10 m)



**Anpressdichtung**  
Aus Kunststoff zum Nageln




- B0026 (Stange 2,10 m)
- B0022 (Stange 2,10 m)
- B0024 (Stange 2,10 m)




**Anpressdichtung**  
Aus Silikon zum Schrauben

- SP2020
- SP2022
- SP2021




**Halteprofil**  
Als Alu-werkblank, vorgebohrt

- SP0120 (Stange 2,50 m)



**Schlauchdichtung**  
Mit Halteprofil aus Alu-werkblank

- SP0670 (Stange 2,50 m)



**Befestigungsknopf**  
Für Anpressdichtung SP0670



- SP0665



**Robering zum Nageln oder Heften**  
Mit einer zusätzlichen Klebefläche

- SP5798 (Stange 2,20 m)
- SP5799 (Stange 2,20 m)



**Schlauchdichtungen aus Silikon**

In allen Farben für 3 und 4 mm Nutbreite. Siehe Seite 59.




Mit Anpressdichtungen  
Zimmertüren renovieren






### Holzprofil Buche gedämpft

Mit Schlauchdichtung Ø 6 mm, PVC




Holzprofil mit Dichtung SP0071 (Stange 2,10 m)



### Holzprofil Buche gedämpft

Mit Schlauchdichtung Ø 6 mm, PVC




Holzprofil mit Dichtung SP0070 (Stange 2,10 m)  
Holzprofil ohne Dichtung SP0520 (Stange 2,50 m)



### Holzprofil Buche gedämpft

Passende Schlauchdichtung für 3 mm Nut und Ø 8 mm




SP0521 (Stange 2,50) m

- SP5371
- SP5373
- SP5372




### Holzprofil Abachi

Passende Schlauchdichtung für 4 mm Nut und Ø 6,5 mm



SP5307 (Stange 1 m)  
SP5308 (Stange 2,30 m)

- F0844
- F0842



## Tipp vom Profi

### Holzprofile in jeder Farbe einfach selbst lackieren.

Alle Holzleisten sind unbehandelt und können gestrichen werden. Hier bitte vorher die Dichtung ausbauen, den Farbanstrich gut trocknen lassen und dann die Dichtung wieder einsetzen. So können Sie die Leisten passend zu Ihrem bestehenden Element anbringen.

**Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!**

### Schlauchdichtungen

aus Silikon mit 4, 6, 8, 10 und 12 mm Schlauchdurchmesser, in den Farben weiß, braun oder schwarz, siehe Seite 59.

### Holzzargendichtungen

für 8 mm Falzbreite, siehe Seite 40.





### Schlauchdichtungen

aus Silikon mit 4, 6, 8, 10 und 12 mm Schlauchdurchmesser, in den Farben weiß, braun oder schwarz, siehe Seite 59.

### Holzzargendichtungen

für 12 mm Falzbreite, siehe Seite 40.



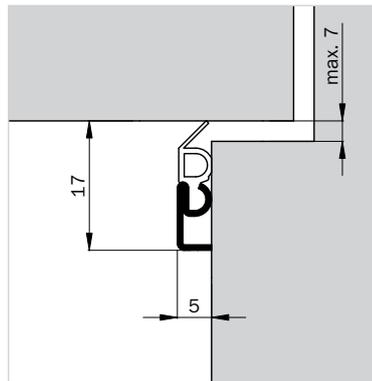



### ELRO Abdichtungsschiene Aus Aluminium mit Weich-PVC-Lippe

Für nach innen und außen drehende Fenster und Türen. Die Abdichtungslippe wird mit leichtem Druck an Tür und Fenster auf dem Blendrahmen angenagelt (mit Bohrungen für Stahlstifte).

Mindestabnahme 25 Stangen.

- SP0316 Alu-werkblank (Stange 2,30 m)
- SP0317 Alu-werkblank (Stange 2,30 m)

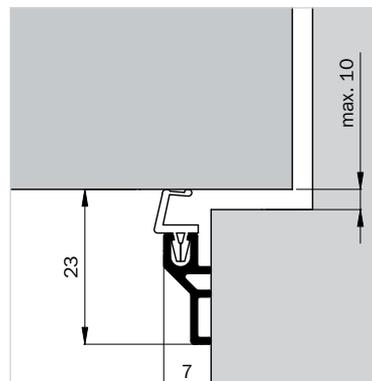


### ATS Abdichtungsschiene Aus Aluminium mit Weich-PVC-Lippe

Für nach innen und außen drehende Fenster und Türen. Die Abdichtungslippe wird mit leichtem Druck an Tür und Fenster auf dem Blendrahmen angenagelt (mit Bohrungen für Stahlstifte).

Mindestabnahme 25 Stangen.

- SP0318 Alu-werkblank (Stange 2,30 m)

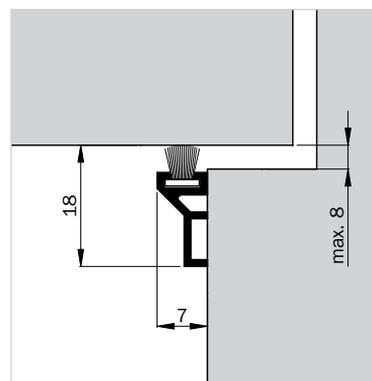

### ATS-B Abdichtungsschiene Aus Aluminium mit Bürste

Besonders geeignet für Hebe-/Schiebetüren. Mit Bohrungen für Nägel.

Mindestabnahme 25 Stangen.

- SP0319 Alu-werkblank (Stange 2,30 m)



Anpressdichtungen montieren und  
zusätzliche Dichtungsebenen schaffen



Nägel



SP0039 (55 Stück/Beutel)



#### Lieferhinweis:

Bis 2 m Stangenlänge  
Standardversand.  
Ab 2 m Stangenware liefern  
wir per Spedition.  
Die zusätzlichen Lieferkosten  
bitte erfragen.




### Nadi SR-Dichtungsprofil

Für ein- und zweiflügelige Türen


Dichtung für Toleranzausgleich bis 14 mm

3-seitiges Set für Türbreite 650-950 mm




■ BW0196

■ BW0194

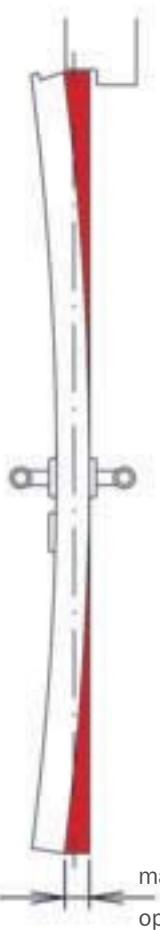

maximal 10 mm  
optional 14 mm



- Formschönes, klipsbares Abdeckprofil ohne sichtbare Verschraubung (Oberfläche silberfarben eloxiert)
- Langlöcher und vorgeformte Ecken für einfache und schnelle Montage
- Hohe Dichtigkeit auch bei sich stark verformenden Türblatt
- Geräuschhemmende Schließung mit Dämpfungsfunktion
- Zur umlaufenden Abdichtung, optional mit automatischer Türdichtung Schall-Ex L15 FS (siehe Seite 94) montieren.
- Wartungsfreies System
- Montage bei laufendem Betrieb möglich



#### Technische Daten

Maße: Breite 650 mm bis 950 mm, Länge 2100 mm  
 Kürzbarkeit: beidseitig jeweils um 150 mm  
 Material Profile: silberfarben eloxiert  
 Material Dichtung: Silikon selbstverlöschend  
 Farbe Dichtung: grau

Andere Maße auf Anfrage