



Gummirammpprofile (D-Fender)

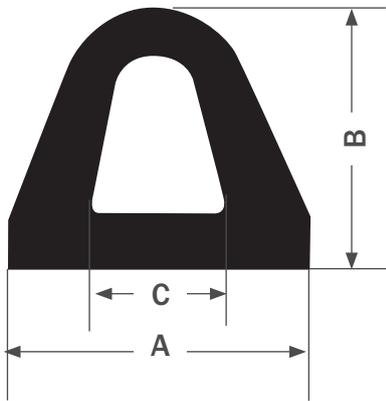


Material: EPDM 65 +/- 5 Shore
 Temperaturbeständig: -40 bis + 100°C
 Zugfestigkeit: ca. 100 kg/cm²
 Dehnung: ca. 400%

Artikelnr.	A	B	C	VE-Länge
SP0436	40 mm	22 mm	20 mm	5 m od. 20 m
SP0437	60 mm	50 mm	28 mm	5 m
SP0438	80 mm	70 mm	37 mm	5 m
SP0439	110 mm	95 mm	70 mm	5 m
SP0440	150 mm	130 mm	70 mm	2,5 m


Unverbindliche Montagevorschläge




Beispiel 1
 Flacheisen im Hohlkanal
 mit Gewinde oder zusätz-
 licher Mutter, rückseitige
 Schraubenbefestigung.



Beispiel 2
 rückseitige Befestigung
 durch Verschrauben/
 Festschrauben; mittels
 Schrauben



Beispiel 3
 Anker im Beton oder
 Mauerwerk (z. B. einer
 Rampe), Profilverst
 gebohrt,
 Befestigung mit Mutter und
 Beilage einer Scheibe.



Beispiel 4
 Befestigung in Holz,
 Profilverst gebohrt

