

D-Profil
Material: EPDM



- ☐ F2445 (Meterware)
- ☐ B0004 (7,5 m/Pack)
- ☒ F2447 (Meterware)
- ☒ B0005 (7,5 m/Pack)

I-Profil
Material: EPDM



- ☐ B0010 (7,5 m/Pack)
- ☒ B0011 (7,5 m/Pack)

K-Profil
Material: EPDM



- ☐ F2448 (Meterware)
- ☐ B0015 (7,5 m/Pack)
- ☒ F2454 (Meterware)
- ☒ B0016 (7,5 m/Pack)

P-Profil
Material: EPDM



- ☐ F2464 (Meterware)
- ☐ B0019 (7,5 m/Pack)
- ☒ F2465 (Meterware)
- ☒ B0020 (7,5 m/Pack)

**Klebedichtungen
müheles einbauen**



V-Profil
Material: PVC mit Teflonbeschichtung
für Hebetüren



- ☐ V0003 (10 m/Pack)

Material: CEGRAN®



- ☐ BKL0035
- ☒ BKL0036

Material: TPE




- ☐ BKL0004
- ☒ BKL0003
- ☒ BKL0002

Material: TPE




- ☐ BKL0008
- ☒ BKL0007
- ☒ BKL0006
- ☒ BKL0028 (Abverkauf, s. i. der Vorrat reicht)

Material: TPE

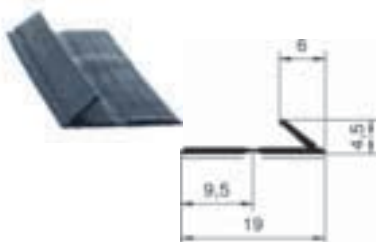


- ☐ BKL0012
- ☒ BKL0011

Material: TPE




- ☐ BKL0020
- ☒ BKL0019
- ☒ BKL0018

Material: TPE

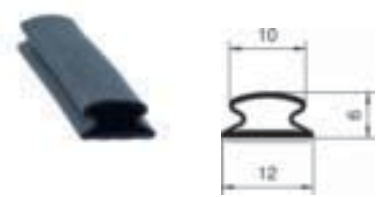


- ☐ BKL0016
- ☒ BKL0015

Klebedichtungen Einbausituation am Verbund-Holzfenster

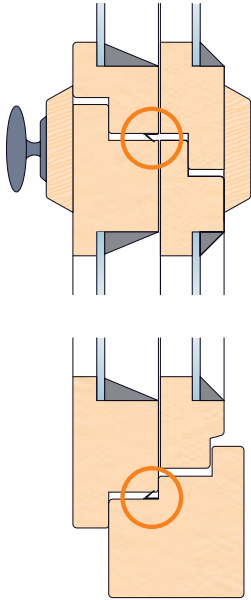


Material: TPE



- BKL0024
- BKL0023

Schlauchdichtung selbstklebend
Material: Silikon



- SP5250 (25m/Rolle)
- SP5546
- SP5584 (25m/Rolle)
- SP5149
- SP5650 (25m/Rolle)
- SP5745

I-Profil
10 mm breit, für
0,1 - 3 mm Spalt




- BKL0031
- BKL0032

Tropfendichtung selbstklebend
Material: Silikon



- SP5249 (25 m/Rolle)
- SP5190
- SP5585 (25 m/Rolle)
- SP5706
- SP5484 (25 m/Rolle)
- SP5686

V-Profil selbstklebend
Material: Silikon



- SP5248 (25 m/Rolle)
- SP5197
- SP5247 (25 m/Rolle)
- SP5198
- SP5649 (25 m/Rolle)
- SP5676
- SP5868 (25 m/Rolle)



Quellbänder zum Kleben

Quellbänder sind Fugendichtbänder aus Polyurethan-Schaumstoff, die mit Kunstharz witterungsbeständig imprägniert und auf durchschnittlich ein Fünftel des ursprünglichen Umfangs zusammengepresst wurden.

Wichtige Merkmale

- Luftfeuchtigkeit und Winddruck undurchlässig.
- Schlagregendicht bis 300 PA bei max. Fugengröße
- Hält Temperaturwechsel von – 30°C bis + 90°C stand
- UV- und alterungsbeständig
- Flammenhemmend
- Für Außenanwendungen geeignet
- Für Metall, Holz, Glas, Aluminium, Ziegel, Beton, Naturstein, Zement und Kunststoff geeignet
- In verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich
- Einfache Montage, weil selbstklebend

Abmessungen:

Die angegebene Höhe ergibt sich aus: Höhe im komprimierten Zustand/Höhe im ausgedehnten Zustand bzw. Endzustand. Zum Beispiel: SP5716 mit 2/10 mm ist 2 mm im Verpackungszustand und 10 mm im unkomprimierten Zustand.

Artikelnr.	Höhe	Breite	Fugengröße	Länge/Rolle
■ SP5716	2/10 mm	12 mm	max. 6 mm	12 m
■ SP5717	2/10 mm	20 mm	max. 6 mm	12 m
■ SP5718	4/9 mm	15 mm	max. 9 mm	8 m
■ SP5719	4/9 mm	20 mm	max. 9 mm	8 m
■ SP5720	5/25 mm	20 mm	max. 12 mm	5,6 m
■ SP5721	6/15 mm	20 mm	max. 15 mm	4,3 m
■ SP5722	9/20 mm	20 mm	max. 20 mm	3,3 m
■ SP5723	11/50 mm	25 mm	max. 25 mm	2,6 m



Vorlegebänder zum Kleben

Vorlegebänder sind einseitig selbstklebend und für alle Abdichtungsarten im Holzfensterbau und anderen Abdichtungsfällen geeignet. Die geschäumten, witterungsbeständigen PE-Bänder sind fadenverstärkt und mit Abdeckfolie versehen. Sie sind weichmacherfrei und werden bei Verglasungen und Verlegungen mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen verwendet.

Wichtige Merkmale

- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Gute thermische Isolationswerte
- Hervorragende Abschottung gegen Lärmübertragung
- Schnell einsatzfähig, da keine Abziehfolie vorhanden
- Leicht zu verarbeiten, wie z. B.: Kleben, Schweißen, Prägen, Sägen, Stanzen
- Aus Polyäthylen-Schaum, besonders schmiegsam, feinporig und geschlossenzellig

Artikelnr.	Höhe	Breite	Länge/Rolle
■ SP5491	3 mm	9 mm	20,0 m

