


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 11 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0389)

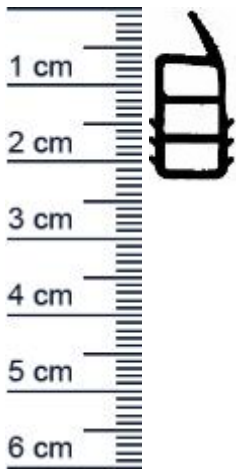

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0389 in der Farbe Grau** wird üblicherweise in Stahlzargen von Haustüren und Innentüren eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzanpassung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tür. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 22 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zusätzliche Anmerkung: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Dichtungsmaterial haben, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Holzspane, Fett und andere Ruckstände zu entfernen.

2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung bedachtsam in die Nut eindringen. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057858
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	22 x 11 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhöhe inkl. Trägermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

