
# Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 11 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0389)

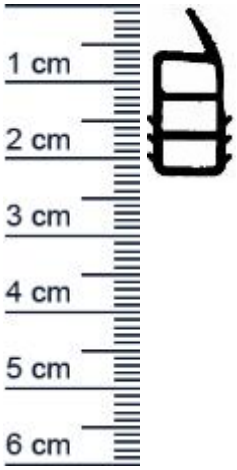


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0389 in der Farbe Grau** wird ublicherweise in Stahlzargen von Hausturen und Innenturen eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzanpassung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tur. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohneinheit.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 22 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zusatzliche Anmerkung:** Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Dichtungsmaterial haben, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Nun konnen Sie die Dichtung bedachtsam in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 9,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057858 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 9 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 22 x 11 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Burstenhohe inkl. Tragermaterial:** | 0 mm |