


## Fensterbankdichtung für Schüco Fenster | Höhe: 2 ... (Artikelnummer: F1285)

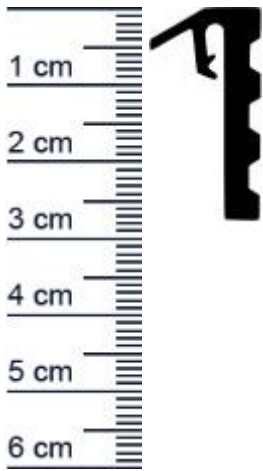

### Beschreibung:

Die **Fensterbankdichtung F1285 in der Farbe Schwarz** ist ein Anschlussprofil, welches sich besonders für Schüco Fenster eignet. Sie wird häufig in der Bau- und Fenstermontage verwendet, um Fenster und Türen sicher abzudichten. Dazu wird die Dichtung normalerweise entlang der Unterseite des Fensters installiert, um eine luft- und wasserdichte Abdichtung zwischen dem Fenster und der Fensterbank herzustellen. Richtig angebracht trägt die Fensterbankdichtung zur Energieeffizienz und zum Schutz vor Witterungseinflüssen bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 28 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, damit Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

### Unsere Fensterbankdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein luftdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 10,09 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 15.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817027394
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	2,5 mm
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße (H x B):</b>	9,5 x 28
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutztüren:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

