


Anpressdichtung für Fenster- und Türrahmen | 200 ... (Artikelnummer: SP0091)

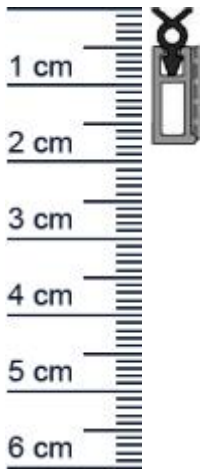

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Anpressdichtung SP0091 in der Farbe Braun** eignet sich besonders gut zum nachträglichen Befestigen am Fenster- oder Türrahmen. Mit einem passenden Halteprofil, bietet Ihnen dieses, die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Die Anpressdichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer in Ihre Wohnung eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Breite: 6 mm
- Höhe: 18 mm
- Länge: 2000 mm
- Hohlkammern: 1
- Material: Kunststoff
- Montage: selbstklebend

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungs-, Licht-, UV- und Ozonbeständig
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
 3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
 4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Ihr Preis: 12,53 pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.06.2026

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code:	4052817044919
Farbe:	Braun
Falzbreite in mm:	6 mm
Material:	Kunststoff
Mae (H x B):	18 x 6 mm
Selbstklebend:	1
Lange:	2000 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	5

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

