Flügelfalzdichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F1407)

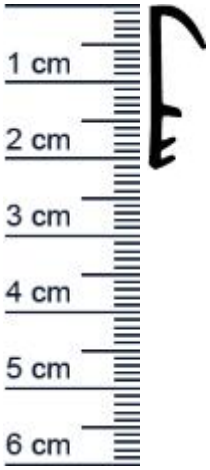

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung F1407 in der Farbe Weiß** wird üblicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflügel als zusätzlicher Anschlag, was die Schließgeräusche und Außengeräusche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhöhten Widerstand gegenüber Witterungseinflüssen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 22 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhöhe: 15 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu Ihrer Bestellung hinzu.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,89 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817028476
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Material:	CEGRAN
Maße:	7 x 21,5
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link