


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0684)

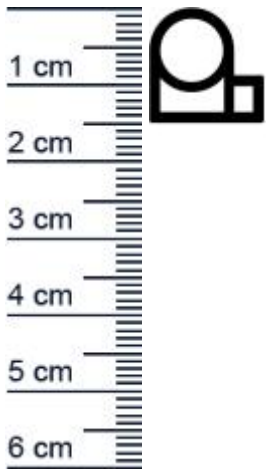

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0684 in der Farbe Grau** wird üblicherweise in Stahlzargen von Haustüren eingesetzt. Diese Dichtung gewährleistet Ihnen, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird, einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung in Ihren Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit der Dichtgummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,50 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817060025
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	15 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

