
# Flugelfalzdichtung fur Holzflugel und -zargen | ... (Artikelnummer: F3666)

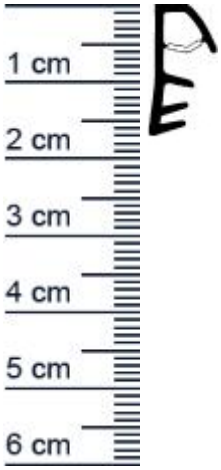


## Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F3666 in der Farbe Braun** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag fur das Turblatt oder den Fensterflugel und reduziert so die Schliegerausche. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Warmeschutz. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Hohe: 18,2 mm
- Breite: 10,7 mm
- Falzhohe: 10 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Als Hinweis fur Sie:** Bei jedem Dichtungskauf gewahren wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

## Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf anstandige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,90 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817076569 |
| **Farbe:** | Braun |
| **Nutbreite in mm:** | 4 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 10 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 16,3 mm x 7,7 mm |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 10 |