


Fingerschutz für Pendelturdichtungen | Länge: 22 ... (Artikelnummer: SP5402)

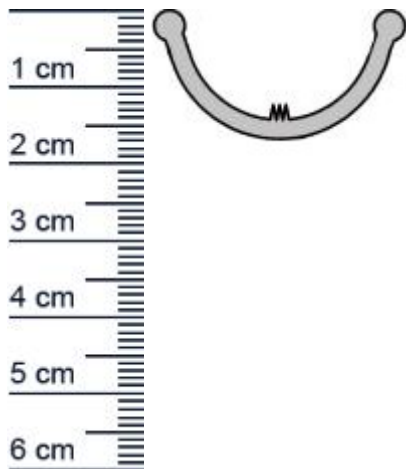

Beschreibung:

Das **Fingerschutzprofil SP5402 in der Farbe Schwarz** dient zur Vermeidung von Fingerquetschungen an Pendeltüren. Es ist ein Spezialprofil, welches hauptsächlich dafür gedacht, Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Haustieren, die sich leicht an Türen verletzen können. Das passende Halteprofil finden Sie unter der [SP5400](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Länge: 2240 mm
- Breite: 60 mm
- Material: PVC

Mae

Der Gummistreifen kann für unterschiedliche Turdicken (Ma A) verwendet werden. Nach der Tur richtet sich dann auch das Spaltma (Ma B bis C)

- Turdicke: 40 mm, Spaltma: 24 26 mm
- Turdicke: 42 mm, Spaltma: 23 25 mm
- Turdicke: 44 mm, Spaltma: 22 24 mm
- Turdicke: 46 mm, Spaltma: 21 23 mm
- Turdicke: 50 mm, Spaltma: 20 22 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig

Unsere Fingerschutzprofil lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Messen Sie die Tur ab und sagen Sie das Profil in auf entsprechende Lande zu.
2. Anschließend können Sie das Fingerschutzprofil an Tur und Turzarge festschrauben.
3. Lassen Sie das Profil von beiden Seiten einklicken und überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie die Tur ein paar Mal auf und zu machen.

Ihr Preis: 19,62 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.04.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code: 4052817052266

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

