


Anpressdichtung für Fenster- und Türrahmen | 200 ... (Artikelnummer: SP5189)

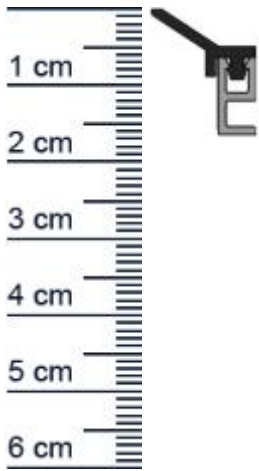

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Anpressdichtung SP5189 in der Farbe Braun** eignet sich besonders gut zum nachträglichen annageln am Fenster- oder Türrahmen. Mit einem passenden Halteprofil, bietet Ihnen dieses, die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Die Anpressdichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer in Ihre Wohnung eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Wichtig: Zur Befestigung der Schiene gibt es die Nagel [SP0039](#) separat dazu zu kaufen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Breite: 5 mm
- Höhe: 16 mm
- Länge: 2000 mm
- Hohlkammern: 0
- Material: Kunststoff

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungs-, Licht-, UV- und Ozonbeständig
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

Ihr Preis: 9,73 pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.06.2026

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817050255
Farbe: Braun
Material: Kunststoff
Mae (H x B): 16 x 5 mm
Länge: 2000 mm
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm: 5

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

