


## Anschlagdichtung mit Schlauch für Fenster | 18 m ... (Artikelnummer: F3168)

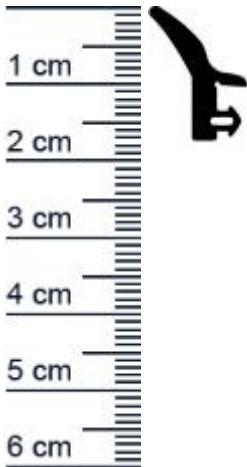

### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3168 in der Farbe Schwarz** ist für Fenster mit einem seitlichen Anschlag geeignet. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung die Lärmschutzwerte Ihrer Fenster und Türen erheblich. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Anschlagdichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach außen geleitet. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es die Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung ist sowohl mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken als auch allen umweltfreundlichen Lacken verwendbar
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Durch die Herstellung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, tragen wir aktiv zur Nachhaltigkeit bei.

**Als Auskunft für Sie:** Als Teil unseres Kundenservices bieten wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,96 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 20.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817037553

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 4 mm

**Hohlkammern:** 1

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Maße:** 18 x 13 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

