


Flugelfalzdichtung für Holzelemente | 10 mm Fal ... (Artikelnummer: F0974)

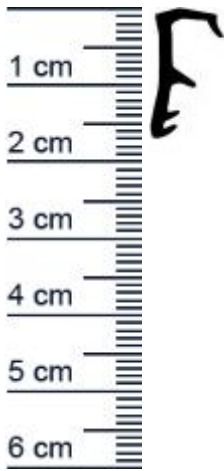

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F0974 in der Farbe Grau** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Fenstern und Türen mit Holzrahmen. Diese Dichtung dient dabei als zusätzlicher Anschlag für das Turbblatt oder den Fensterflügel und reduziert somit die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhöhe: 10 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Wir gewährleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,33 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817024652
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	9 x 17
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

