


## Dusch-Frontanschlagprofil | 6 - 8 mm Glasstärke ... (Artikelnummer: SP0006)

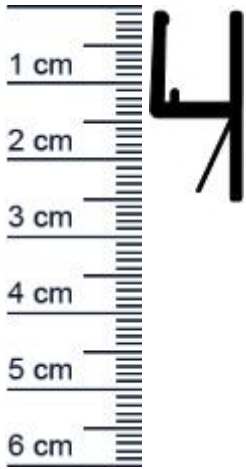

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0006** ist ein hochwertiges Frontanschlagprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

### Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 25 mm
- Breite: 13 mm
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

### Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke**
- für Eckduschen geeignet
- ohne Magnet

**Pflegeempfehlung:** Bitte verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

**Ihr Preis:** 22,61 € pro Stange  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 17.02.2026

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Verpackungseinheit:** Stange

**EAN/GTIN Code:** 4052817044032

**Farbe:** Transparent

**Glasstärke:** 6-8 mm

**Duschkabinentyp:** Eckdusche, Faltwand, Fünfeckdusche, Nische, Runddusche, Viertelkreis

**Magnet:** Ohne Magnet

**Einbauart:** Ohne Magnet

**Material:** PVC

**Länge:** 2010 mm

**Einbauort:** Für die Glastür

**Montage:** Zum Aufstecken

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

