


## Flügelfalzdichtung für Türen | 18 mm Falzhöhe | ... (Artikelnummer: BL0015)

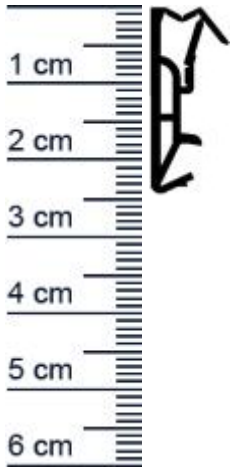

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0015 in der Farbe Braun** wird üblicherweise in Haustüren und Innentüren eingesetzt. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafür, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhöhte Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte gewährleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit können zudem Schließgeräusche der Tür und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 24 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 18 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C

**Als Hinweis für Sie:** Wir schneiden Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, wenn Sie Dichtungen bei uns kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,76 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 05.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817002674
<b>Farbe:</b>	Braun
<b>Nutbreite in mm:</b>	4-5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	18 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	Silikon
<b>Maße:</b>	24 x 10 mm, 24 x 10 mm
<b>Hersteller:</b>	Deventer Profile GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

