


## Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 22 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0045)

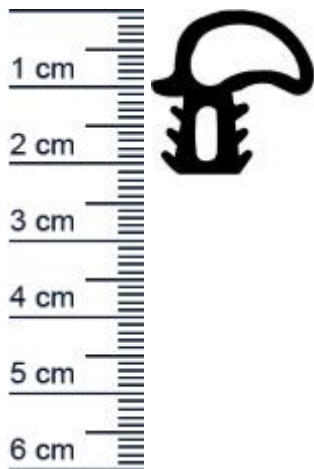

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0045 in der Farbe Schwarz** ist ein Steckprofil, welches zum abdichten von Kuhlschränken und -truhen verwendet werden kann. Kuhlschranke zählen zu den großen Energiefressern im Haushalt. Vor allem dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kühlgerät nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schützt. Um die Temperatur anschließend zu regulieren und das Kuhlschrankinnere wieder abzukühlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit hochwertigen Dichtungen können Sie das ständige Eindringen von Wärme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken an den dafür vorgesehenen Stellen im Kuhlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 22 mm
- Breite: 21,6 mm
- Nutbreite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Befestigung: Steckprofil
- Material: PVC
- Ohne Magnet

**Beachten Sie:** Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten nach 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstände, da sie bei bestimmungsgemäem Gebrauch nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung treten.

**Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie das Dichtungsgummi vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Ränder des Kuhlshrankes sollten anschließend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Drücken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.

**3. Schritt:** Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 29,65 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 23.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817080733
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Einbauart:</b>	Zum Aufstecken
<b>Material:</b>	PVC
<b>Profilart:</b>	Steckprofil
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Hohlkammern ohne Magnetkammer:</b>	2
<b>Bauform:</b>	Als Laufmeter
<b>Breite in mm:</b>	21
<b>Hohe in mm:</b>	22
<b>Nutbreite (in mm):</b>	12

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

