


## Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzb ... (Artikelnummer: F3242)

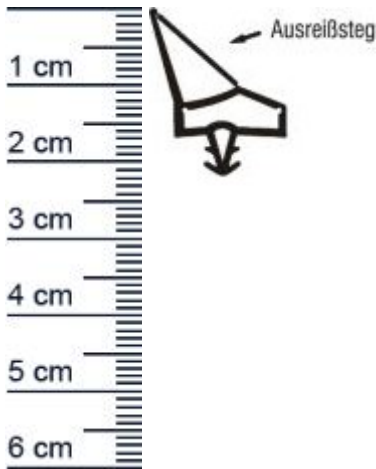

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3242 in der Farbe Wei** ist zum Abdichten und Dammen von Holzturen mit einer Falzbreite von 15 mm geeignet. Zimmerturdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Raumllichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Turdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen, um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, können zudem Schliegerausche der Tur und Auengeräusche, deutlich vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 22 mm
- Breite: 19 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- In unserer Unternehmenskultur ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Wert, den wir durch Produkte unterstützen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- temperaturbeständig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

### Niederlassungen

#### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Als Auskunft für Sie:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster zu gewährleisten.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,91 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817038291
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	15 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	21 x 15 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	16

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

