


Holzzargendichtung für Zimmertüren | 15 mm Falzb ... (Artikelnummer: F3242)

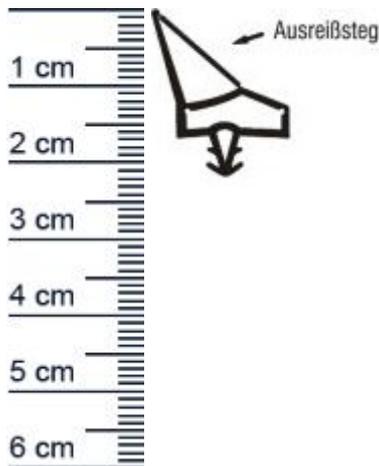

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3242 in der Farbe Weiß** ist zum Abdichten und Dämmen von Holztüren mit einer Falzbreite von 15 mm geeignet. Zimmertürdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen, um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 22 mm
- Breite: 19 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 3 - 4 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- In unserer Unternehmenskultur ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Wert, den wir durch Produkte unterstützen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Als Auskunft für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster zu gewährleisten.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,27 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817038291
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	21 x 15 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	16

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Filiale Berlin Kreuzberg
Fidicinstraße 6
10965 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

