# Stahlzargendichtung mit Ausreißsteg | 16 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0225)

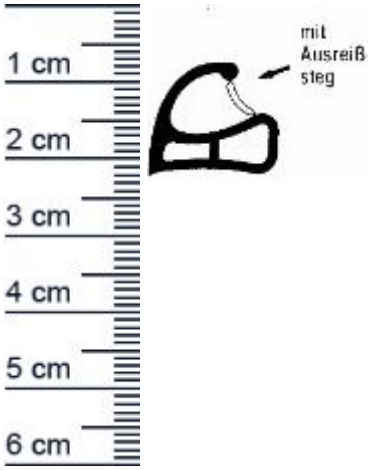


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0225 in der Farbe Grau** mit Ausreißsteg findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihres Hauses.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 16 mm
- Breite: 18 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir schneiden bei jedem Verkauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Dichtergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,50 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 11.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817056776 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 9 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Maße:** | 16 x 18 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Für Brandschutztüren:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |