


Schall-Ex Slide & Lock L-24/20 WS Absenkdichtung ... (Artikelnummer: BW0439)

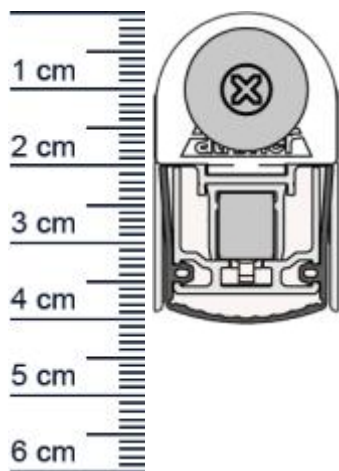

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide & Lock L-24/20 WS Absenkdichtung BW0439** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung. Sie wird bei Schiebetüren ohne Verriegelung benutzt. Diese Absenkdichtung hilft Zugluft zu stoppen und sorgt dafür, dass keine warme Luft mehr aus dem Raum entweichen kann. Durch den integrierten Haftmagnet wird das unbeabsichtigte Öffnen der Tür verhindert. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert, weshalb sie sich auch perfekt zum Einbau an Wohnungs- und Haustüren eignet.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 708 mm (für 735 mm Normtür)
- Höhe: 24 mm
- Breite: 20 mm
- Nutma: 24 mm breit x 20 mm tief
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

Ihr Preis: 90,20 pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 01.05.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code: 4052817102831
Farbe: Alu-werkblank
Nutbreite in mm: 24 mm
Einbauart: Zum Einfrasen
Material: Aluminium
Lange: 708 mm
DIN-Richtung: Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis: 16 mm
Hersteller: Athmer oHG
Turart: Schiebetur
Kurzbar um: 150 mm
Fur: Ja
Feuerschutzturen:

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

