Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 15,6 mm Hoh ... (Artikelnummer: Z0045)

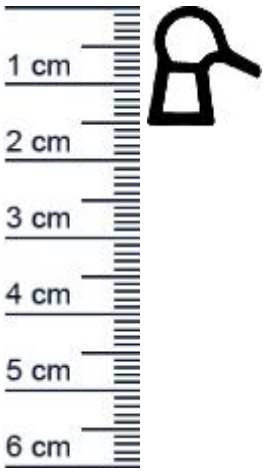

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0045 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innenturen. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusatzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 15,6 mm
- Breite: 13,9 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an, damit Sie genug Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine luftundurchlassige Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 7,47 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055601
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	15,6 x 13,9 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm