


## Stahlzargendichtung für Metallzargen | 15 mm Hoh ... (Artikelnummer: Z0845)

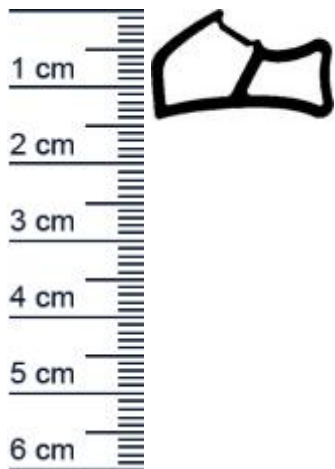

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0845 in der Farbe Grau** wird zum abdichten an Stahlzargen und -rahmen montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung und Schallisolierung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 24 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zu Ihrer Information:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine luftundurchlässige Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 9,89 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817061398
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	24 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	15 x 24 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

