


Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 12,5 mm Br ... (Artikelnummer: Z0644)

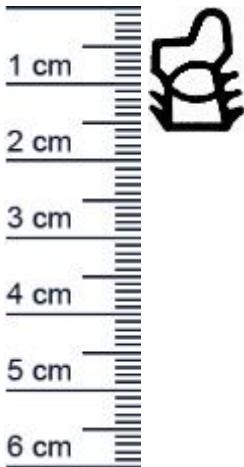

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0644 in der Farbe Grau** ist zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 12,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zu Ihrer Information: Jede Dichtung beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie stets genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,51 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817059654
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	17 x 12,5 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

