
# Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 27 m ... (Artikelnummer: F0908)

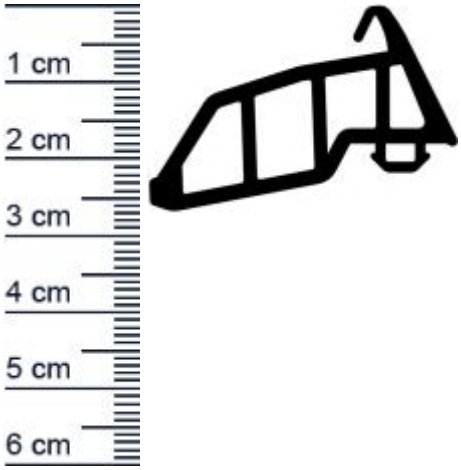


## Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F0908 in der Farbe Schwarz** ist zur Montage an Fenstern und Turen geeignet und verhindert dort zuverlassig das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Durch die Installation einer Dichtung, lassen sich schwitzende oder festfrierende Fensterrahmen bzw. Flugel, sowie gefahrliche Schimmelbildung bei feuchtwarmen Temperaturen, ganz einfach verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden werden. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 27 mm
- Breite: 41 mm
- Hohlkammer: 5
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zu Ihrer Information:** Kaufen Sie bei uns Dichtungen und erhalten Sie eine kostenlos Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslange.

## Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine wasserundurchlassige Abdichtung erzielt.

**Ihr Preis:** 14,17 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817082645 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 7 mm |
| **Hohlkammern:** | 5 |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 39 x 25,5 |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |