
# Anschlagdichtung mit Schlauch fur VEKA Fenster | ... (Artikelnummer: SP1216)

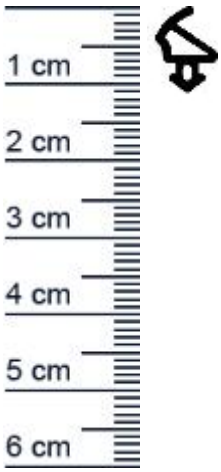


## Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP1216 in der Farbe Wei** mit Schlauch ist fur VEKA Fenster geeignet, ebenso fur u.a. Schuco Profilsysteme Schnicks AS / MF, System AS / M+A. Sie findet ihren Einsatz in allen Blendrahmen-, Riegel- und Pfostenprofilen. Die Dichtung schliet den Spalt zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen und verhindert so das Eindringen von kalter Auenluft und lasst die Warme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt fur Schlagregendichtheit und die Flugelanschlagdichtung sorgt hingegen fur Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhoht die Anschlagdichtung die Larmschutzwerte der Fenster und Turen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 12,1 mm
- Breite: 8,6 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zur Information fur Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

## Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der dichtende Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 4,18 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 11.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817047477 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Nutbreite in mm:** | 4-5 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 7 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 12,1 x 8,6 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |