


## Mitteldichtung für Metall- und Kunststofffenster ... (Artikelnummer: F2504)

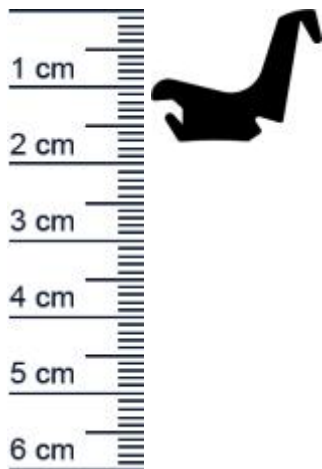

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2504 in der Farbe Schwarz** eignet sich für Blendrahmen an Fenstern aus Metall- oder Kunststoff. Dort angebracht ist diese Dichtung in der Lage das Eindringen von Wasser in die Profilkammern oder ins Brüstungsmauerwerk zu verhindern. Mitteldichtungen unterbinden zudem das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was ansonsten bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führen kann. Außerdem vermag es eine Mitteldichtung, bei optimalem Sitz, maßgeblich Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes zu nehmen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 17,5 mm
- Breite: 23 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- REACH Konform
- Verträglich mit wasser verdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

**Als Auskunft für Sie:** Wir bieten Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um die künftige Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,21 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 27.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817082706

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 13 mm

**Falzbreite in mm:** 17 mm

**Hohlkammern:** 0

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Maße:** 17,5 x 23 mm

**Selbstklebend:** 0

**Hubhöhe bis:** 0 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

