
# Flugelfalzdichtung fur Holzfenster und -turen | ... (Artikelnummer: F1417)

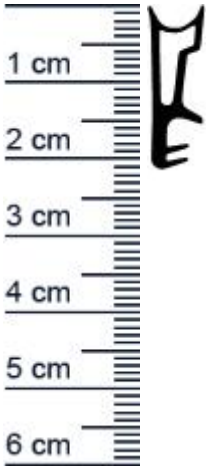


## Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1417 in der Farbe Wei** kann in den Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen eingesetzt werden. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag fur das Turblatt oder den Fensterflugel und reduziert so die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen fur Schlagregendichtheit und Luftundurchlassigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Warmeschutz. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 21,5 mm
- Breite: 7,5 mm
- Falzhohe: 14,5 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Als Auskunft fur Sie:** Wir gewahrleisten Ihre Sicherheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos ein Stuck von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzufugen.

## Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfugen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 8,43 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.10.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817028575 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Nutbreite in mm:** | 4 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 14,5 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 7 x 21 |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Fur Feuerschutzturen:** | Nein |