
# Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 22 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0425)

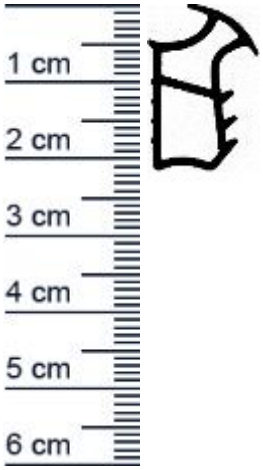


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0425 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewahrleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle fur die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohnung.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 22 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zu Ihrer Information:** Bei jedem Dichtungskauf schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, damit Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewunschte Endergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,58 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817058138 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 11 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 22 x 14 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |