


Flugelfalzdichtung für Janisol Feuerschutzturen ... (Artikelnummer: SP6012)

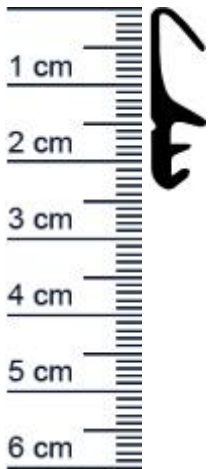

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung SP6012 in der Farbe Schwarz** kann in Feuerschutzturen eingesetzt werden. Geeignet ist diese Dichtung unter anderem für Janisol 2 EI30 / T30 Turelemente. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Turblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schliegerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flugelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 24 mm
- Breite: 7 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichttriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Zur Information für Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei zu.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,52 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 28.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817076194
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	24 x 7 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Schuco International KG
Für Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

