


## Flügelfalzdichtung für Janisol Feuerschutztüren ... (Artikelnummer: SP6012)

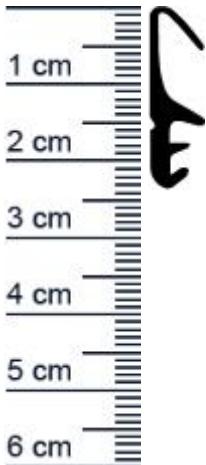

### Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung SP6012 in der Farbe Schwarz** kann in Feuerschutztüren eingesetzt werden. Geeignet ist diese Dichtung unter anderem für Janisol 2 EI30 / T30 Türelemente. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schließgeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 24 mm
- Breite: 7 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbarer Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Zur Information für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei zu.

**Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,52 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 19.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817076194  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 4-5 mm  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 24 x 7 mm  
**Selbstklebend:** Nein  
**Für Brandschutztüren:** Ja  
**Hersteller:** Schüco International KG  
**Für Feuerschutztüren:** Ja

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

