
Flugelfalzdichtung fur Holzfenster und -turen | ... (Artikelnummer: F1406)

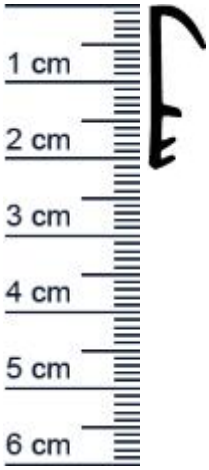

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1406 in der Farbe Grau** wird ublicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dem Fensterflugel als zusatzlicher Anschlag, was die Schliegerausche und Auengerausche deutlich reduziert. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, durch einen erhohten Widerstand gegenuber Witterungseinflussen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 22 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhohe: 15 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenlosen Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an Sie geliefert.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 4,96 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817028469
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	7 x 21,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link