Anschlagdichtung mit Schlauch | 13 mm Hohe | Far ... (Artikelnummer: F0288)

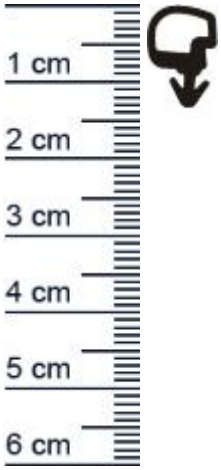

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F0288 in der Farbe Schwarz** mit Schlauch, wird an Fenstern und Turen angebracht um das Eindringen von kalter Auenluft zu verhindern. Um zu verhindern, dass Heizwarme entweichen kann, wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flugelanschlag verbaut. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 13 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -30 C bis + 110 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Vertragt sich **nicht** mit allen Lacken

Zu Ihrer Information: Wir gewahrleisten Ihnen bei jeder Dichtung kostenfrei zusatzliche 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einfugen, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,85 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817018408
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	PVC
Mae (H x B):	8,5 x 13
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein