


## Verglasungsdichtung für Fenster | 7 mm Breite | ... (Artikelnummer: F1643)

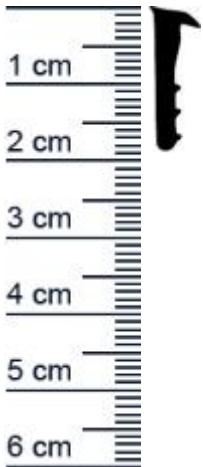

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1643 in der Farbe Schwarz** wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Glashalteleiste von Alu- und Kunststofffenstern montiert. Dort sorgt die Dichtung zuverlässig dafür, dass das Glas an seiner vorgesehenen Position hält. Weiter verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalte. Aufgrund des verwendeten Materials, bieten Verglasungsdichtungen auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität. Außerdem lässt sie die Wärme nicht aus dem Raum entweichen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, zeigen wir unser Engagement für Nachhaltigkeit.

**Als Auskunft für Sie:** Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

**Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,41 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 20.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817030370  
**Farbe:** Schwarz  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 5 x 13,5  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

