


## Bootsscheuerleistenprofil | Hohe: 30 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: SP0449)

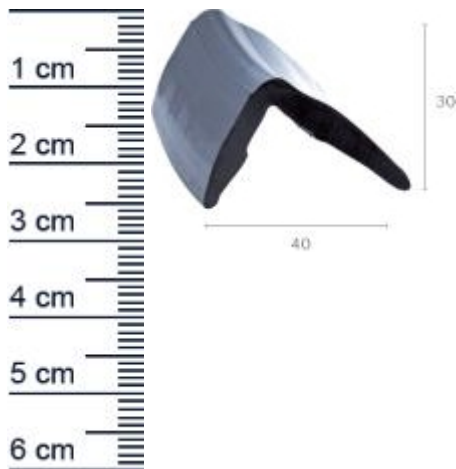

### Beschreibung:

Das **Bootsscheuerleistenprofil SP0449 in der Farbe Schwarz** eignet sich für die Verklebung an Booten. Das Gummiprofil verfügt über einen 90° Winkel. Gummischaufeln werden dafür verwendet, dass keine Beschädigungen an dem Bootsrumpf auftauchen. Gerade beim Anlegen von Booten, kommt es häufig vor, dass Dellen und Kratzer an dem Lack entstehen. Das Gummiprofil besteht aus einer abriebfesten Gummimischung, welche gegen äußere Einflüsse, wie z. B. **Sonnenstrahlen, Salzwasser oder Ozon** sehr beständig ist.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 30 mm
- Breite: 40 mm

### Unsere Bootsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starkem Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am angenehmsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 29,76 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Druckdatum:** 09.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817112229

**Farbe:** Schwarz

**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)

**Selbstklebend:** Nein

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

