


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 19 mm Höhe ... (Artikelnummer: SP0153)

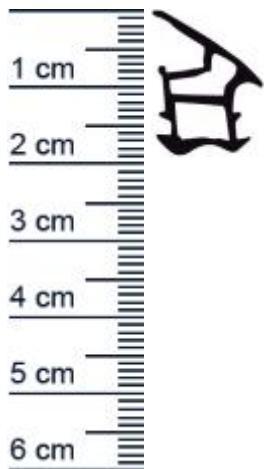

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP0153 in der Farbe Schwarz** ist für Haustüren und Innentüren mit Stahlzargen geeignet. Zudem kann die Dichtung für T30 Brandschutztüren verwendet werden. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt für hervorragende Wärmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

**Die Preise sind Paketpreise und 5,3 m sind in einem Paket.**

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE
- Länge: 5,3 m / Pack

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 62,17 pro Pack  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.06.2026

**Verpackungseinheit:** Pack

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817045534
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	13 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	19 x 15 mm
<b>Lange:</b>	mm
<b>Fur Brandschutzturen:</b>	Ja
<b>Hersteller:</b>	Novoform GmbH, Rees
<b>Fur Feuerschutzturen:</b>	Ja

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

